


Bisagra Vertical Metatray

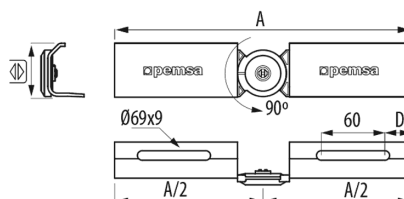

Descripción

Elemento de unión para la creación de cambios de nivel con ángulo variables en material aislante. Color gris RAL 7035 para la creación de cambios de planos con ángulo variable de forma sencilla y rápida.

Ventajas

Permite la creación de cambios de nivel de ángulos variables gracias a la articulación de la misma.

Ángulo variable de -90° a $+90^\circ$

Utilizar con kit tornillo aislante DIN603 M8 Metatray. Ref 81000298.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Aplicaciones

Indicada para la creación de cambios de nivel de ángulo regulable para bandejas aislantes Metatray en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

Colour	Gris RAL 7035		60, 100		12		-20 / 60 °C		Grado UL94: V0		Resistente UL568	ETIM 10 EC002413
--------	---------------	---	---------	---	----	---	-------------	---	----------------	--	------------------	------------------

Datos de producto

	Ref	kg/u
60	81000284	0,105
100	81000285	0,303

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

