
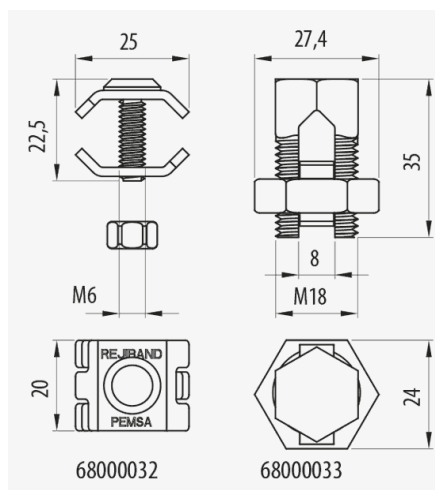


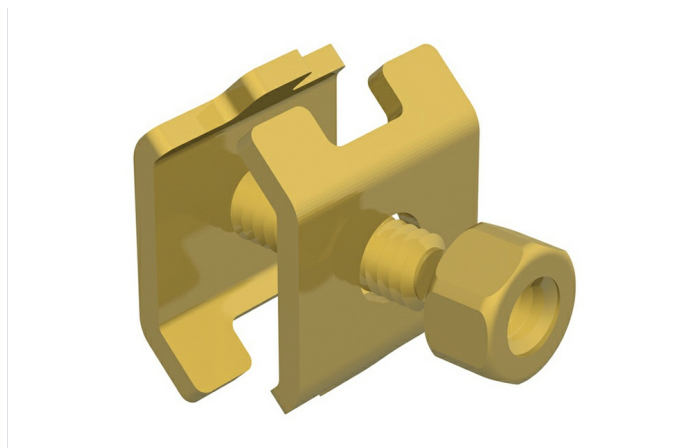

Descripción

Borna metálica de latón para la conexión equipotencial de las bandejas Rejiband® o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica.

Ventajas

Asegura la equipotencialidad de los tramos discontinuos de Rejiband®.

Facilita la puesta a tierra de las bandejas Rejiband®.

Diseño económico y fiable.

Seleccionar la referencia de acuerdo a la sección del conductor de protección.

Aplicaciones

Se utiliza para la conexión equipotencial de las bandejas Rejiband® o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica.

Soluciones



Características técnicas principales

 LTN	 20	 Latón	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC002935
---	--	---	--	---------------------

Datos de producto

		A _{aprox}	B _{aprox}	Ref	kg/u
16	4.5 / 6.5	16	35	68000032	0,024
35	6.5 / 7.5	35	45	68000033	0,064

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

