
Sistema PLASTIC 7035

02/11/2026

Tubo CLH Libre de Halógenos



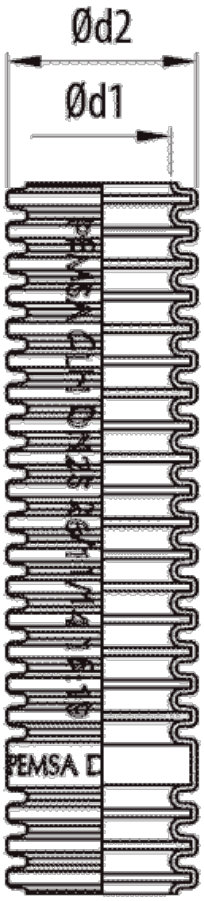

Descripción

Tubo flexible corrugado del tipo CLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación y terciario. Fabricado en material plástico (PP), libre de halógenos según EN UNE-EN 50642 / EN IEC 63355, con un Índice de protección IP65, resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impactos de 2 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Ventajas

Libre de halógenos según las normas EN 50642 / EN IEC 63355

Adecuado para instalación en falsos techos, o en el interior de paredes y suelos.

Resistencia al impacto. Grado 3, 2 Julios

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-22.

Alta seguridad, material libre de halógenos. Reducida opacidad y toxicidad de humos ante un incendio. No propagador de la llama.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado eléctrico en aplicaciones de edificación, sector terciario e industria.

Soluciones

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Sistema PLASTIC 7035

Tubo CLH Libre de Halógenos

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035 | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Polipropileno | Cód IEC 61386 23323 | 320 N | 2 J | IP65 | -15 / 90 °C | No propagador de la llama | ETIM 10 EC001175

Datos de producto

DN	Ød1	Ød2		Ref	kg/u	
DN16	11.2	16	125	10040216	0,035	100
DN20	14.4	20	125	10040220	0,046	100
DN25	18.4	25	140	10040225	0,062	75
DN32	24.8	32	140	10040232	0,092	50
DN40	31.6	40	100	10040240	0,115	25
DN50	40.4	50	70	10040250	0,159	25

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.