
Cambio de nivel ajustable Pemsaband Vulcan



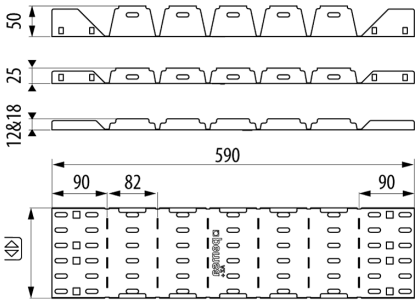

Descripción

Accesorio cambio de nivel ajustable fabricado en acero. Disponible en sistemas de protección PG y AZ+. Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Su diseño permite crear cambios de dirección verticales (ascendente o descendente) pudiendo ajustar el ángulo para la conducción de cables.

Ventajas

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión de tornillería que permite reducir costes en material y mano de obra.

Diseñado para facilitar el embridado, mantener el radio de curvatura y garantizar la integridad y el correcto guiado de los cables.

Estética integrada con el resto de la gama Pemsaband®Vulcan para un acabado profesional de la instalación.

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de cambios de dirección verticales para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de nivel ajustable Pemsaband Vulcan

Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1 | ETIM 10

Acero con prot. superficial | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 No combustible

Datos de producto

PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004888	0,214
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004889	0,300
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004890	0,383
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004891	0,549
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004892	0,797
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004893	1,632
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004894	0,302
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004895	0,388
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004896	0,471
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004897	0,637
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004898	0,885
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004899	1,705
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004900	2,453
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004901	3,209
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004902	0,433
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004903	0,519
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004904	0,602
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004905	0,769
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004906	1,518
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004907	1,903
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004908	2,650
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004909	3,406
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004910	6,790
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004911	8,055
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004912	6,533
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004913	7,798
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	82004914	6,533
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	82004915	7,798
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	50	82004916	0,302
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	82004917	0,388
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	82004918	0,471
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	82004919	0,637
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	82004920	0,885
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	82004921	1,705
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	82004922	2,453

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de nivel ajustable Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	Clase IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	82004923	3,209
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	50	82004924	0,433
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	82004925	0,519
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	82004926	0,602
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	82004927	0,769
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	82004928	1,518
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	82004929	1,903
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	82004930	2,650
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	82004931	3,406
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	82004980	6,790
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	82004981	8,055

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.