


Cambio de nivel ajustable Pemsaband

1/2

Vulcan (Ref: 82004891)

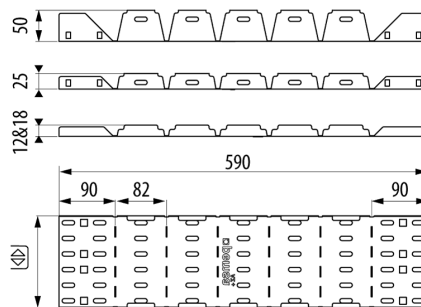

Descripción

Accesorio cambio de nivel ajustable fabricado en acero. Disponible en sistemas de protección PG y AZ+. Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Ala de alto 12 mm, Ancho 150 mm, Con Sistema de Protección PG. Su diseño permite crear cambios de dirección verticales (ascendente o descendente) pudiendo ajustar el ángulo para la conducción de cables.

Ventajas

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión M6 Pemsaband® Vulcan que permite reducir costes en material y mano de obra.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de cambios de dirección verticales para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio."

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Cambio de nivel ajustable Pemsaband

Vulcan (Ref: 82004891)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		u1	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		MaterialAcero con prot. superficial	
Sistema de Protección	PG	Impacto (J)	20 J
Acabado	PG3, Pregalvanizado	IP	IP44
Clase Resistencia	Clase 3	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ala (mm)	12	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ancho (mm)	150		
kg/u	0,549		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico