


## Cambio de nivel ajustable Pemsaband

1/2

**Vulcan** ( Ref: 82004930 )

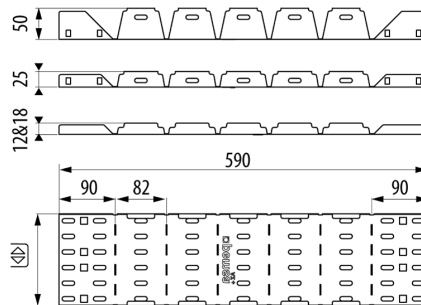

### Descripción

Accesorio cambio de nivel ajustable fabricado en acero. Disponible en sistemas de protección PG y AZ+. Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Ala de alto 50 mm, Ancho 450 mm, Con Sistema de Protección AZ+. Su diseño permite crear cambios de dirección verticales (ascendente o descendente) pudiendo ajustar el ángulo para la conducción de cables.

### Ventajas

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión M6 Pemsaband® Vulcan que permite reducir costes en material y mano de obra.

### Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de cambios de dirección verticales para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio."

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



| Datos de producto                     |         |                                         |  |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |         | u1                                      |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |         | MaterialAcero con prot. superficial     |  |
| Sistema de Protección                 | AZ+     | Impacto (J)20 J                         |  |
| AcabadoAleación Alta Resistencia ZM   |         | IPIP44                                  |  |
| Clase Resistencia                     | Clase 8 | Temperatura de trabajo (°C)-50 / 150 °C |  |
| Ala (mm)50                            |         | Comportamiento fuegoA1 No combustible   |  |
| Ancho (mm)450                         |         |                                         |  |
| kg/u2,650                             |         |                                         |  |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |