


Cambio de Nivel Cóncavo 45° CNC

1/2

Megaband CPS (Ref: 82002306)

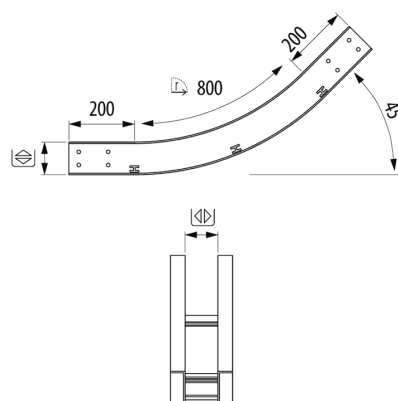

Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel cóncavo con ángulo 45° en la instalación de cableado con la bandeja Megaband® CPS. Ala de alto 100 mm, Ancho 600 mm, Ángulo de 45 °, Con Sistema de Protección AL. Permite realizar descensos y cambios de altura con gran facilidad. Radio de curvatura 200 y 600. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6.

Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponible en Alas de 100 y anchos de 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8 para su conexión.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura en un ángulo de 45°.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Cóncavo 45° CNC

Megaband CPS (Ref: 82002306)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		EC001535	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		AL	
Acabado		Aluminio 6063T6	
Ala (mm)		100	
Ancho (mm)		600	
R estat. (mm)		800	
Ángulo		45	
		kg/u	6,000
		u	1
		Material	Aluminio
		Impacto (J)	20 J
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico