
Accesorios Bandeja de Escalera

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband



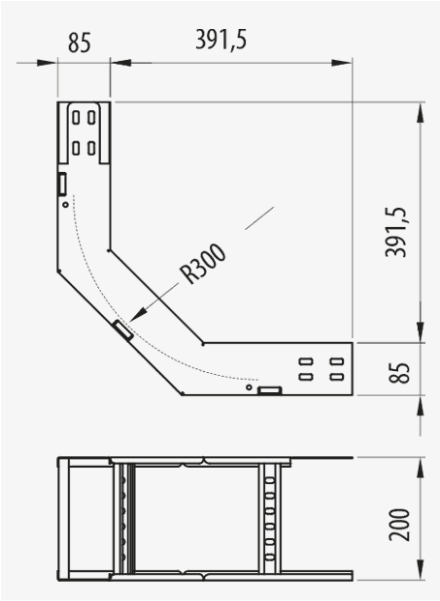

Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Ventajas

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para realizar cambios de nivel en la conducción de cables en bandejas Megaband® en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Diseñada para soportar cargas muy elevadas.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

Características técnicas principales

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | A1 No combustible

ETIM 10
EC001535

Datos de producto

S	IEC 61537			REF	kg/u	M	
PG	Clase 3	60	100	93512100	1,490	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	150	93512150	1,620	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	200	93512200	1,750	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	300	93512300	2,000	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	400	93512400	2,270	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	450	93512450	2,410	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	500	93512500	2,530	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	600	93512600	2,780	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	100	93514100	2,271	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	150	93514150	2,411	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	200	93514200	2,531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	300	93514300	2,781	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	400	93514400	3,031	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	450	93514450	3,161	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	500	93514500	3,281	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	600	93514600	3,531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	750	93514750	3,911	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	900	93514900	4,281	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	100	93515100	2,701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	150	93515150	2,831	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	200	93515200	2,951	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	300	93515300	3,201	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	400	93515400	3,451	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	450	93515450	3,591	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	500	93515500	3,361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	600	93515600	3,491	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	750	93515750	4,331	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	900	93515900	4,701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	100	93516100	3,361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	150	93516150	3,491	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	200	93516200	3,621	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	300	93516300	3,871	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	400	93516400	4,121	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	450	93516450	4,251	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	500	93516500	4,361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	600	93516600	4,611	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

(S)	IEC 61537			REF	kg/u	(M)	
PG	Clase 3	150	750	93516750	5,001	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	900	93516900	5,361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	100	93532100	1,570	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	150	93532150	1,700	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	200	93532200	1,840	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	300	93532300	2,110	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	400	93532400	2,410	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	450	93532450	2,530	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	500	93532500	2,670	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	600	93532600	2,940	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	100	93534100	2,411	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	150	93534150	2,531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	200	93534200	2,671	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	300	93534300	2,941	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	400	93534400	3,211	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	450	93534450	3,351	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	500	93534500	3,471	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	600	93534600	3,741	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	750	93534750	4,151	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	900	93534900	4,541	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	100	93535100	2,861	Acero con prot. superficial	-50 °C
GC	Clase 6	120	150	93535150	2,991	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	200	93535200	3,131	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	300	93535300	3,391	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	400	93535400	3,661	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	450	93535450	3,801	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	500	93535500	3,571	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	600	93535600	4,191	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	750	93535750	4,601	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	900	93535900	4,991	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	100	93536100	3,571	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	150	93536150	3,691	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	200	93536200	3,831	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	300	93536300	4,101	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	400	93536400	4,371	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	450	93536450	4,511	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	500	93536500	4,631	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	600	93536600	4,901	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	750	93536750	5,311	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	900	93536900	5,701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	100	93552100	1,470	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

(S)	Clase 61537			REF	kg/u	(M)	
INOX	Clase 9C	60	150	93552150	1,590	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	200	93552200	1,720	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	300	93552300	1,970	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	400	93552400	2,250	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	450	93552450	2,370	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	500	93552500	2,500	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	600	93552600	2,750	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	100	93554100	2,251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	150	93554150	2,371	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	200	93554200	2,501	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	300	93554300	2,751	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	400	93554400	3,001	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	450	93554450	3,141	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	500	93554500	3,251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	600	93554600	3,501	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	750	93554750	3,881	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	900	93554900	4,251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	100	93555100	2,671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	150	93555150	2,791	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	200	93555200	2,921	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	300	93555300	3,171	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	400	93555400	3,421	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	450	93555450	3,561	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	500	93555500	3,671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	600	93555600	3,921	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	750	93555750	4,311	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	900	93555900	4,671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	100	93556100	3,341	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	150	93556150	3,461	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	200	93556200	3,591	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	300	93556300	3,841	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	400	93556400	4,091	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	450	93556450	4,221	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	500	93556500	4,331	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	600	93556600	4,581	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	750	93556750	4,971	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	900	93556900	5,331	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	100	93562100	1,470	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	150	93562150	1,590	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	200	93562200	1,720	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	300	93562300	1,970	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ	
INOX	Clase 9D	60	400	93562400	2,250	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	450	93562450	2,370	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	500	93562500	2,500	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	600	93562600	2,750	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	100	93564100	2,251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	150	93564150	2,371	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	200	93564200	2,501	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	300	93564300	2,751	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	400	93564400	3,001	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	450	93564450	3,141	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	500	93564500	3,251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	600	93564600	3,501	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	750	93564750	3,881	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	900	93564900	4,251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	100	93565100	2,671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	150	93565150	2,791	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	200	93565200	2,921	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	300	93565300	3,171	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	400	93565400	3,421	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	450	93565450	3,561	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	500	93565500	3,671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	600	93565600	3,921	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	750	93565750	4,311	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	900	93565900	4,671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	100	93566100	3,341	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	150	93566150	3,461	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	200	93566200	3,591	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	300	93566300	3,841	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	400	93566400	4,091	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	450	93566450	4,221	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	500	93566500	4,331	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	600	93566600	4,581	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	750	93566750	4,971	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	900	93566900	5,331	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

Aplicaciones de producto

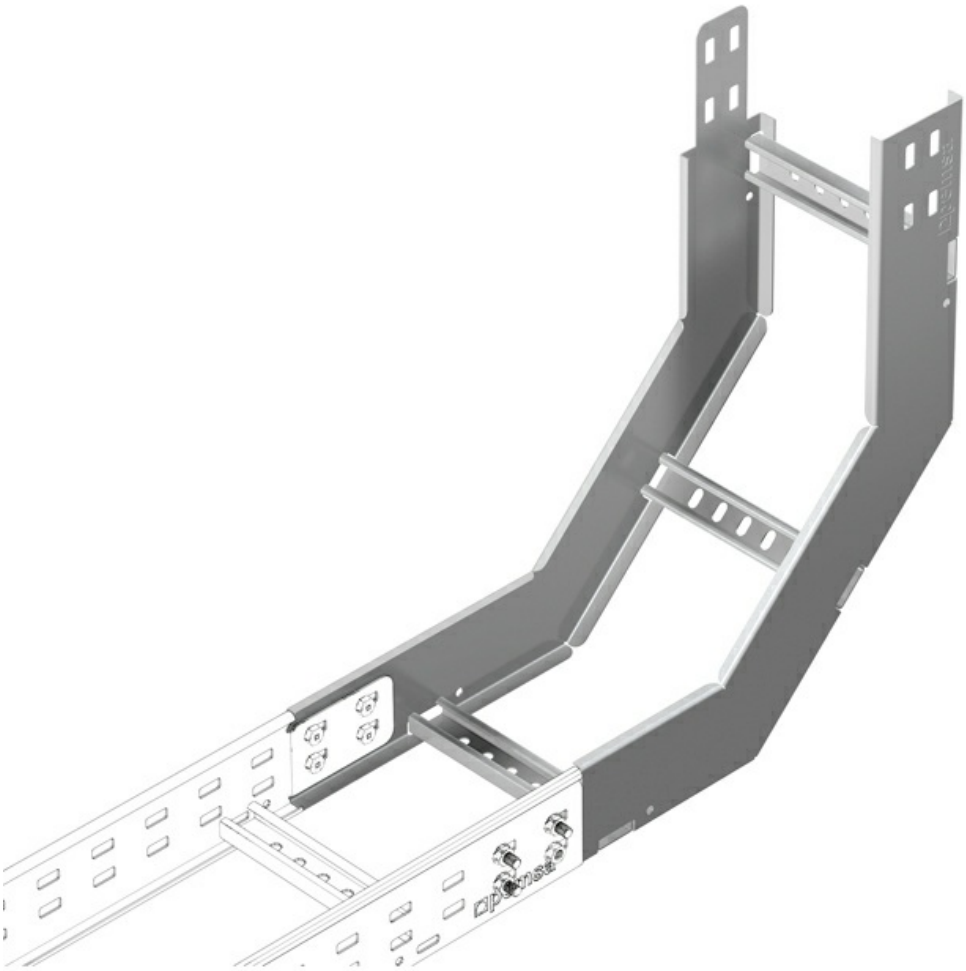

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.