


## Cambio de Nivel Cóncavo Megaband® ( Ref:

1/3

93535750 )

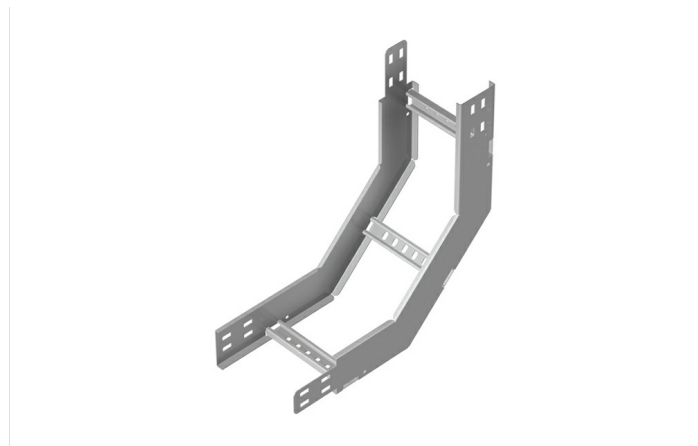

### Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Ala de alto 120 mm, Ancho 750 mm, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

### Ventajas

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura.

### Aplicaciones

Adecuada para realizar cambios de nivel en la conducción de cables en bandejas Megaband® en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Diseñada para soportar cargas muy elevadas.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001535                     | kg/u                        | 4,601                       |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 11,917                       | u                           | 1                           |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Clase Resistencia                     | Clase 6                      | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Ala (mm)                              | 120                          | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 750                          |                             |                             |
| R estat. (mm)                         | 300                          |                             |                             |

| 🔒 Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |


| 🔒 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

# **Cambio de Nivel Cóncavo Megaband** ( Ref:

3/3

93535750 )

## Aplicaciones de producto

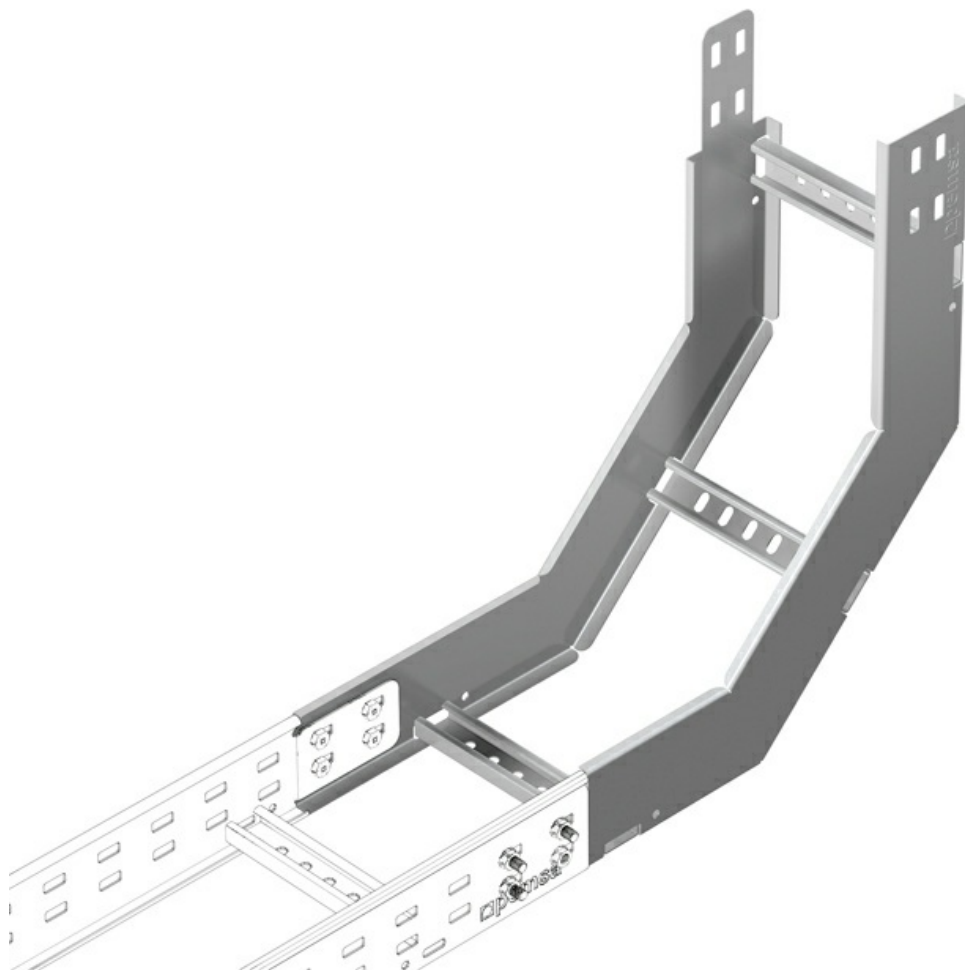

[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.