
Accesorios PQU AL

31/10/2026



# Cambio de Nivel CNC PQU AL ( Ref: 82002351 )

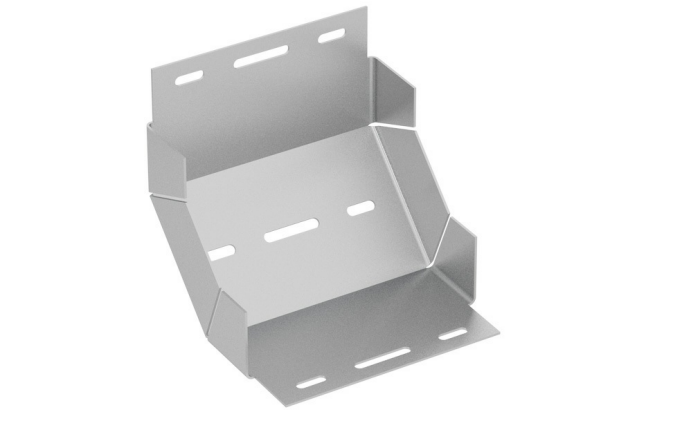

## Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 30 mm, Ancho 400 mm, Con Sistema de Protección AL. Permite realizar descensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte de cables. Montaje mediante tornillos. Fabricado en Aluminio aleación 1050H24.

## Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Disponible en Ala 30. 50 y 60 mm y anchos 100, 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura.

## Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Cambio de Nivel CNC PQU AL ( Ref: 82002351 )

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002400 | **u** | 1 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Aluminio |
| **Sistema de Protección** | AL | **Impacto (J)** | 20 J |
| **Acabado** | Aluminio 1050H24 | **Temperatura de trabajo (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Ala (mm)** | 30 | **Comportamiento fuego** | A1 No combustible |
| **Ancho (mm)** | 400 | | |
| **R estat. (mm)** | 200 | | |
| **kg/u** | 1,350 | | |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.