
Accesorios Megaband CPS

31/10/2026

Cambio de Nivel Convexo 90° CNV Megaband CPS (Ref: 82002322)



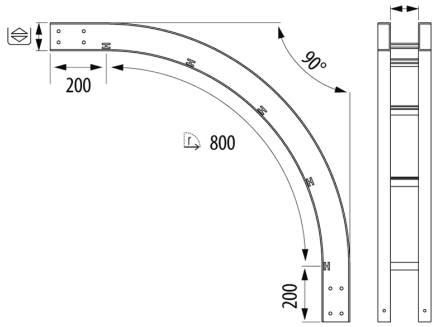

Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel convexo con ángulo 90º en la instalación de cableado con la bandeja Megaband® CPS. Ala de alto 100 mm, Ancho 600 mm, Ángulo de 90 º, Con Sistema de Protección AL. Permite realizar ascensos y cambios de altura con gran facilidad. Radio de curvatura 200 y 600. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6.

Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Disponible en Alas de 100 y anchos de 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8 para su conexión.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura en un ángulo de 90º.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Megaband CPS

Cambio de Nivel Convexo 90° CNV Megaband CPS (Ref: 82002322)

Datos de producto

ETIM 10	EC001535	**kg/u**	10,100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	1
Sistema de Protección	AL	**Material**	Aluminio
Acabado	Aluminio 6063T6	**Impacto (J)**	20 J
Ala (mm)	100	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 ºC
Ancho (mm)	600	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
R estat. (mm)	800		
Ángulo	90		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.