


Cambio de Nivel Convexo PQ (Ref: 70253150)

1/2

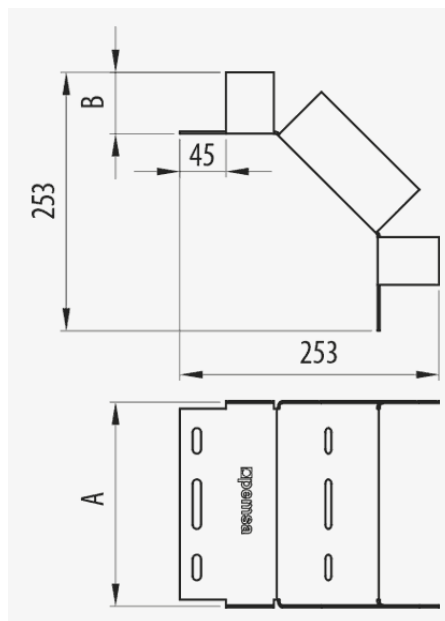

Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel convexo en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® PQU y PQW, lo que permite realizar ascensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte del cables. Ala de alto 30 mm, Ancho 500 mm. Montaje mediante tornillos. Homologado según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricado en acero, con Sistema de protección GC y espesor 85 micras.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y en anchos de 100 a 600.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Aplicaciones

Su uso esta indicado para creación de cambios de nivel y ascensos en ángulo 90° en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Convexo PQ (Ref: 70253150)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		EC002400	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		8,625	
Sistema de Protección		GC	
Acabado		HDG, Galvanizado en Caliente	
Clase Resistencia		Clase 8	
Ala (mm)		30	
Ancho (mm)		500	
R estat. (mm)		100	
kg/u		3,330	
u		1	
Material		Acero con prot. superficial	
Impacto (J)		20 J	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico