


**Cambio de Nivel Convexo PQ** ( Ref: 70253230 )

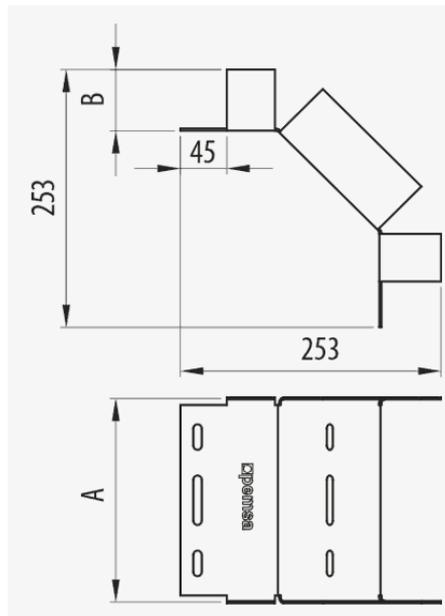

**Descripción**

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel convexo en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® PQU y PQW, lo que permite realizar ascensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte del cables. Ala de alto 50 mm, Ancho 300 mm. Montaje mediante tornillos. Homologado según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricado en acero, con Sistema de protección GC y espesor 85 micras.

**Ventajas**

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y en anchos de 100 a 600.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

**Aplicaciones**

Su uso esta indicado para creación de cambios de nivel y ascensos en ángulo 90° en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

**Soluciones**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



**Cambio de Nivel Convexo PQ** ( Ref: 70253230 )

**Datos de producto**

<b>Sistema de Protección</b>	GC	<b>kg/u</b>	2.061
<b>Acabado</b>	HDG, Galvanizado en Caliente	<b>u</b>	1
<b>Clase Resistencia</b>	Clase 8	<b>Material</b>	Acero con prot. superficial
<b>Ala (mm)</b>	50	<b>Impacto (J)</b>	20 J
<b>Ancho (mm)</b>	300	<b>Temperatura de trabajo (°C)</b>	-50 / 150 °C
<b>R estat. (mm)</b>	100	<b>Comportamiento fuego</b>	A1 No combustible

**Ⓢ Sistema de protección**

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

