


Cambio de Nivel Convexo Click

1/7

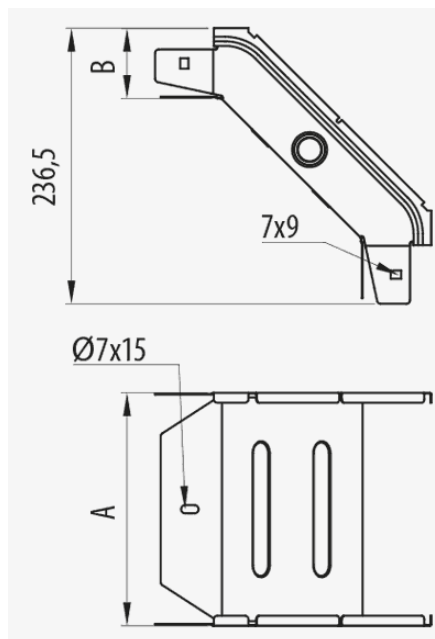

Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel convexo de 90° en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband®. Permite realizar ascensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte del cables. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

En Sistema de protección PG se suministra en plano para posterior montaje, reduciendo su volumen y facilitando su almacenamiento y transporte.

Montaje mediante el sistema click de conexión rápida sin necesidad de uniones. Sistema Universal patentado, dispone de orificios compatible con la conexión de cualquier bandeja de chapa.

Alas con el mismo perfil que el tramo recto de las bandejas, configurando así una visión homogénea de la instalación.

Dispone de orificios pretroquelados en las alas para la conexión de racores y tubos para la salida de cables.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Aplicaciones

Su uso esta indicado para creación de Cambios de nivel o altura en las gamas de Pemsaband® One perforada y Ciega para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Convexo Click

Características técnicas principales

 35, 60, 100 |
  100, 150, 200, 300, 60, 400, 500, 600 |
  100 |
  1 |
  20 J |
  IP44 |
  -50 / 150 °C

ETIM 10
EC002400

Datos de producto

Ⓢ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	35	100	70026110	0,306	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	150	70026115	0,405	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	200	70026120	0,496	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	300	70026130	0,678	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	60	70026206	0,175	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	100	70026210	0,376	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	150	70026215	0,461	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	200	70026220	0,544	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	300	70026230	0,711	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	400	70026240	0,874	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	500	70026250	1,050	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	600	70026260	1,210	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	100	70026410	0,436	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	200	70026420	0,567	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	300	70026430	0,690	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	400	70026440	0,812	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	500	70026450	0,936	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	600	70026460	1,060	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	100	70036110	0,330	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	150	70036115	0,436	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	200	70036120	0,534	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	300	70036130	0,729	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	100	70036210	0,404	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	150	70036215	0,495	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	200	70036220	0,585	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	300	70036230	0,782	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	400	70036240	0,940	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	500	70036250	1,130	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	600	70036260	1,300	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	100	70036410	0,469	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	200	70036420	0,610	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	300	70036430	0,742	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	400	70036440	0,873	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	500	70036450	1,010	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	600	70036460	1,140	Acero con prot. superficial



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsas®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsas®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsas Cable Management, S.A.



Cambio de Nivel Convexo Click

Ⓢ	IEC 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Clase 9C	60	100	70056210	0,329	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	150	70056215	0,403	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	200	70056220	0,476	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	300	70056230	0,622	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	400	70056240	0,765	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	500	70056250	0,913	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	60	600	70056260	1,060	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	100	70066210	0,329	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	150	70066215	0,403	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	200	70066220	0,476	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	300	70066230	0,622	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	400	70066240	0,765	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	500	70066250	0,913	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	60	600	70066260	1,060	Acero inoxidable AISI 316L
GC	Clase 5	60	60	82003583	0,181	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	60	82003821	0,175	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	100	82003822	0,376	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	150	82003823	0,461	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	200	82003824	0,544	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	300	82003825	0,711	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	400	82003826	0,874	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	500	82003827	1,050	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	60	600	82003828	1,210	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	100	82004299	0,436	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	200	82004301	0,567	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	300	82004302	0,690	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	400	82004303	0,812	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	500	82004304	0,936	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	600	82004305	1,060	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	35	60	82004428	0,110	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	60	82004429	0,110	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	100	82004430	0,310	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	150	82004431	0,410	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	200	82004432	0,500	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	35	300	82004433	0,680	Acero con prot. superficial

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Cambio de Nivel Convexo Click

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico


TPV - Termoplástico



Cambio de Nivel Convexo Click

5/7

Aplicaciones de producto

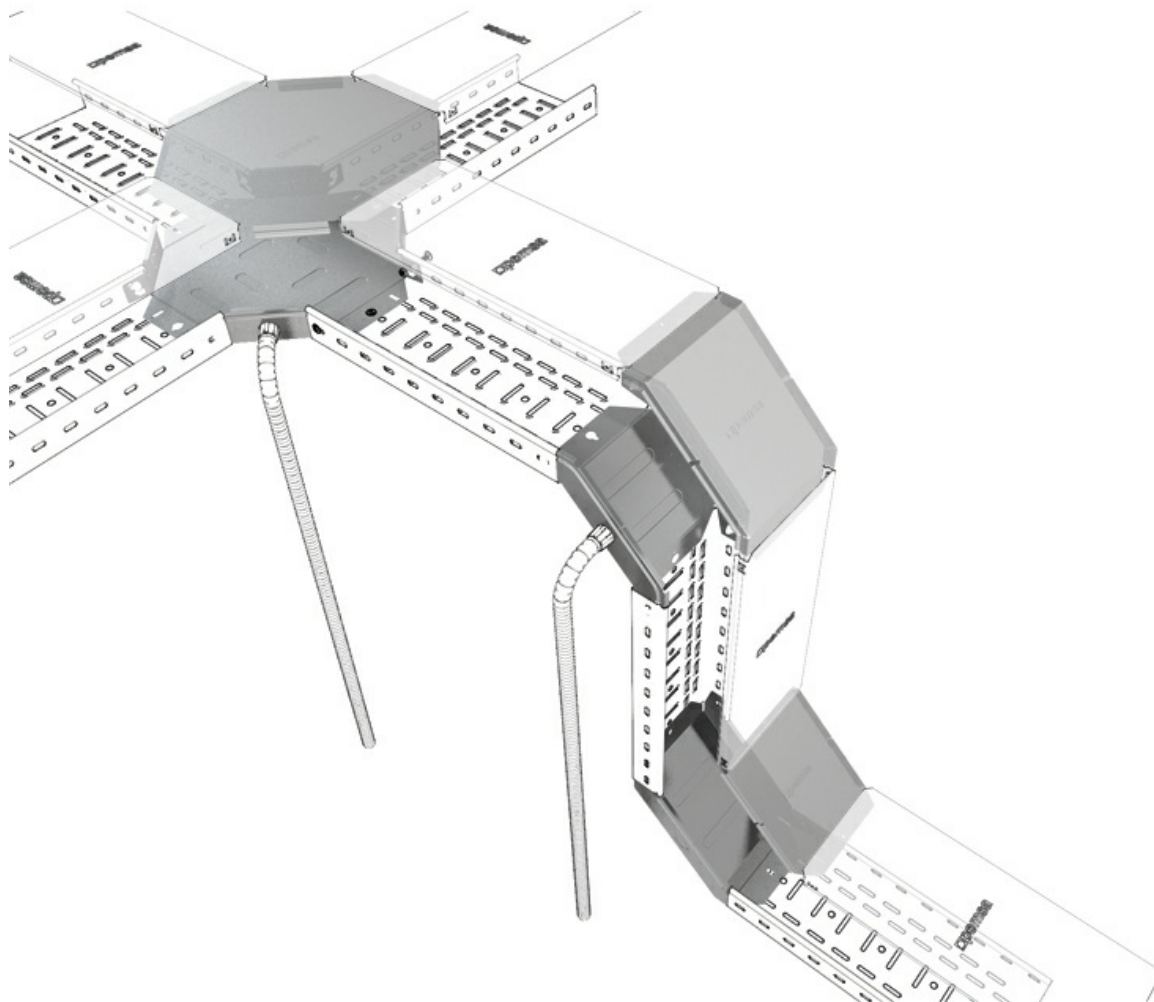


www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel Convexo Click

6/7

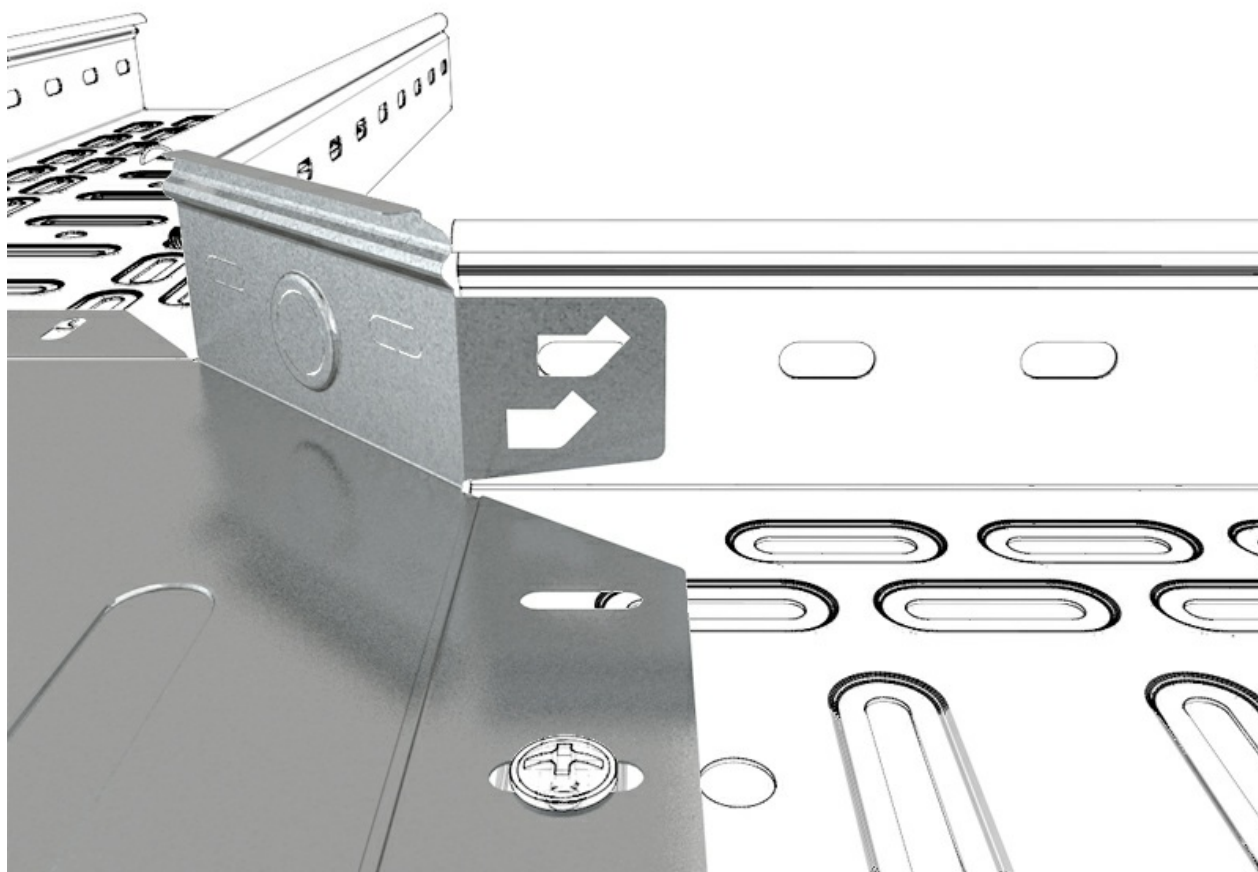

Cambio de Nivel Convexo Click

7/7

