


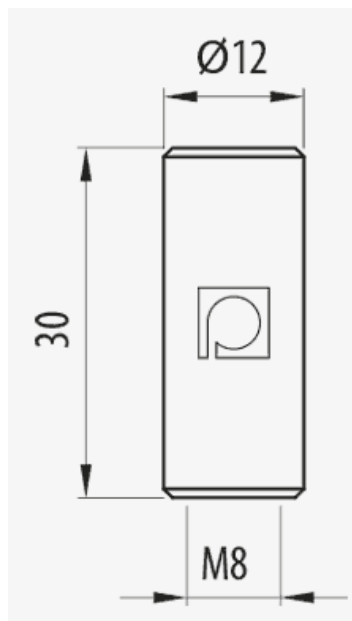

Descripción

Conector de unión para montar dos varillas roscadas de. M 6, M 6, Con Sistema de Protección EZ. para obtener la longitud adecuada para el montaje a techo de la instalación eléctrica, la pieza tiene 30 mm de longitud y diámetro exterior de 12 mm.

Ventajas

Sistema de protección BC (norma EN-ISO 2081), color dorado, mejor comportamiento anticorrosión, adecuado en instalaciones interiores exigentes. Clase de resistencia a la corrosión 5.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Proporciona la rigidez necesaria para que no se produzca ninguna deformación.

Unión de tramos de varilla M 8 para 500 mm y 1000 mm.

Aplicaciones

Su uso está indicado para la unión de varillas roscadas de M 8 en el montaje a techo como soporte de bandejas Rejiband® y Pemsaband® destinadas a la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		EZ	
Acabado		EZ2, Electrocinchado	
Clase Resistencia		Clase 3	
M/PG		M 6	
		kg/u	0,012
		Material	Acero con prot. superficial
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

