


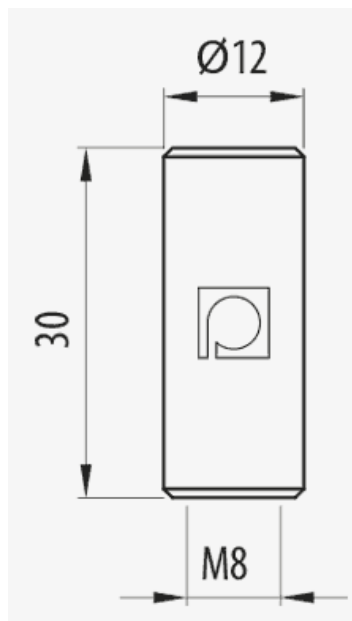

#### Descripción

Conector de unión para montar dos varillas roscadas de M 8, M 8, Con Sistema de Protección BK8. para obtener la longitud adecuada para el montaje a techo de la instalación eléctrica, la pieza tiene 30 mm de longitud y diámetro exterior de 12 mm.

#### Ventajas

Sistema de protección BC (norma EN-ISO 2081), color dorado, mejor comportamiento anticorrosión, adecuado en instalaciones interiores exigentes. Clase de resistencia a la corrosión 5.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Proporciona la rigidez necesaria para que no se produzca ninguna deformación.

Unión de tramos de varilla M 8 para 500 mm y 1000 mm.

#### Aplicaciones

Su uso está indicado para la unión de varillas roscadas de M 8 en el montaje a techo como soporte de bandejas Rejiband® y Pemsaband® destinadas a la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones.

#### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                             |                             |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001005                    |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |                             |
| Sistema de Protección                 |  | BK8                         |                             |
| Acabado                               |  | Zinc Niquel negro           |                             |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                     |                             |
| M/PG                                  |  | M 8                         |                             |
|                                       |  | kg/u                        | 0,021                       |
|                                       |  | Material                    | Acero con prot. superficial |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicaciones de producto

