


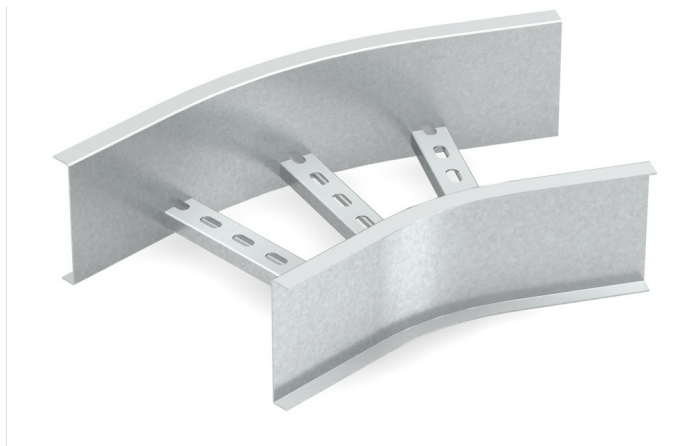

Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados para curvas horizontales de ángulo 30° en una instalación de bandeja de escalera Nemaband®. Permite la creación de giros o curvas en una vía de transporte de cables. Consultar disponibilidad de radio 900 mm. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Perfiles reforzados en formato C y Z que rigidizan la construcción de la bandeja, para atender la demanda en la mayoría de los mercados.

Uso específico de entornos industriales para instalaciones con requerimiento de grandes vanos.

Conexión a bandeja mediante tornillería M8 o Kit de unión Nemaband® M8

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuada para la creación de Curvas horizontales de ángulo 30° con Bandejas Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 GC

 Clase 8

 100, 150

 150, 300, 450, 600, 750, 900

30

 1

 Acero con prot. superficial

 20 J

 -50 / 150 °C

 A1 No combustible

ETIM 10
EC001535

Datos de producto				
			Ref.	kg/u
100	150	300	82002749	2,590
100	300	300	82002750	3,680
100	450	300	82002751	4,540
100	600	300	82002752	5,400
100	750	300	82002753	6,260
100	900	300	82002754	7,120
150	150	300	82002755	3,430
150	300	300	82002756	4,580
150	450	300	82002757	5,510
150	600	300	82002758	6,440
150	750	300	82002759	7,360
150	900	300	82002760	8,290
100	150	600	82002761	3,290
100	300	600	82002762	4,380
100	450	600	82002763	5,240
100	600	600	82002764	6,100
100	750	600	82002765	6,960
100	900	600	82002766	7,820
150	150	600	82002767	4,850
150	300	600	82002768	6,010
150	450	600	82002769	7,160
150	600	600	82002770	8,320
150	750	600	82002771	10,600
150	900	600	82002772	12,000

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

