
Accesorios de Bandeja Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Curva 45° Pemsaband Vulcan



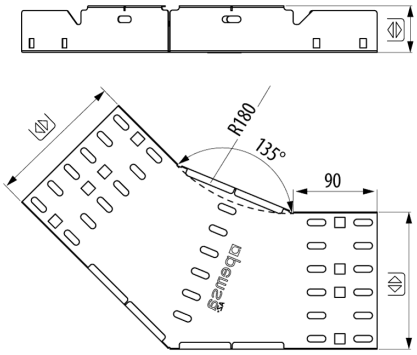

Descripción

Accesorio fabricado en acero con sistemas de protección PG y AZ+ diseñado para la creación de curvas de 45° Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Incluye perforaciones que dan continuidad al embridado de los cables y facilitan un radio de curvatura adecuado para los cables.

Ventajas

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión de tornillería que permite reducir costes en material y mano de obra.

Diseñado para facilitar el embridado, mantener el radio de curvatura y garantizar la integridad y el correcto guiado de los cables.

Estética integrada con el resto de la gama Pemsaband®Vulcan para un acabado profesional de la instalación.

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de curvas de 45º para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° Pemsaband Vulcan

Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1

Acero con prot. superficial | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM 10

Datos de producto

S	F	Clase IEC 61537			Ref	kg/u
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004756	0,140
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004757	0,197
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004758	0,252
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004759	0,377
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004760	0,591
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004761	1,276
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004762	0,191
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004763	0,253
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004764	0,310
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004765	0,440
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004766	0,661
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004767	1,369
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004768	2,250
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004769	3,309
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004770	0,283
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004771	0,349
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004772	0,409
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004773	0,545
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004774	1,164
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004775	1,557
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004776	2,467
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004777	3,556
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004778	7,929
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004779	10,316
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004780	7,458
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004781	9,797
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	82004782	7,458
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	82004783	9,797
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	50	82004784	0,191
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	82004785	0,253
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	82004786	0,310
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	82004787	0,440
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	82004788	0,661
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	82004789	1,369
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	82004790	2,250

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	Clase IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	82004791	3,309
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	50	82004792	0,283
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	82004793	0,349
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	82004794	0,409
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	82004795	0,545
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	82004796	1,164
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	82004797	1,557
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	82004798	2,467
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	82004799	3,556
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	82004974	7,929
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	82004975	10,316

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.