


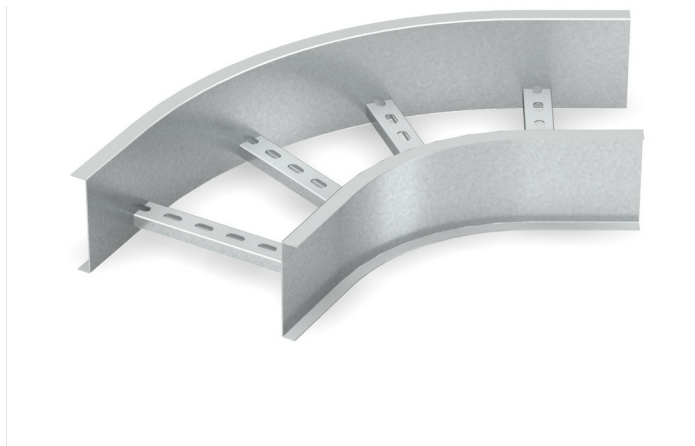

Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados para curvas horizontales de ángulo 60° en una instalación de bandeja de escalera Nemaband®. Permite la creación de giros o curvas en una vía de transporte de cables. Consultar disponibilidad de radio 900 mm. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Perfiles reforzados en formato C y Z que rigidizan la construcción de la bandeja, para atender la demanda en la mayoría de los mercados.

Uso específico de entornos industriales para instalaciones con requerimiento de grandes vanos.

Conexión a bandeja mediante tornillería M8 o Kit de unión Nemaband® M8

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuada para la creación de Curvas horizontales de ángulo 60° con Bandejas Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales									
 GC	 EN 61537 Clase 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	60	 1	 Acero con prot. superficial	 20 J		
 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001535							

Datos de producto				
			Ref	kg/u
100	150	300	82002797	3,700
100	300	300	82002798	5,190
100	450	300	82002799	7,140
100	600	300	82002800	8,630
100	750	300	82002801	11,300
100	900	300	82002802	13,000
150	150	300	82002803	4,350
150	300	300	82002804	6,490
150	450	300	82002805	8,580
150	600	300	82002806	10,200
150	750	300	82002807	13,000
150	900	300	82002808	14,800
100	150	600	82002809	5,560
100	300	600	82002810	7,050
100	450	600	82002811	9,230
100	600	600	82002812	11,000
100	750	600	82002813	12,700
100	900	600	82002814	14,400
150	150	600	82002815	7,260
150	300	600	82002816	8,890
150	450	600	82002817	11,200
150	600	600	82002818	13,100
150	750	600	82002819	14,900
150	900	600	82002820	16,800

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

