
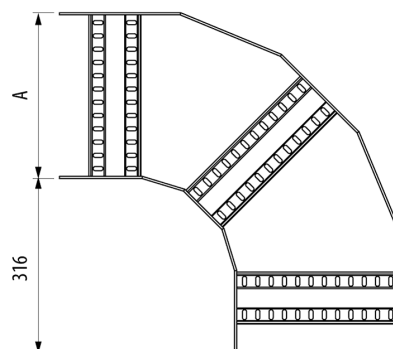


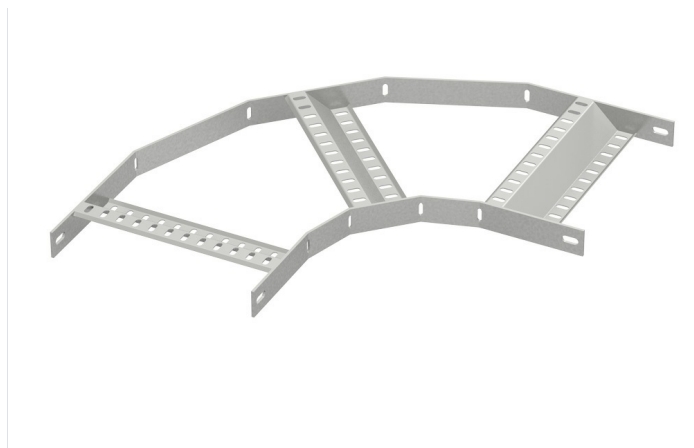

Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados para curvas horizontales de ángulo 90° en instalaciones con bandejas de escalera Megaband® Marine. Ala de alto 40 mm, Ancho 500 mm, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG. Permite realizar giros y cambios de dirección con gran facilidad. Disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Disponible en anchos de 200 hasta 1000 mm en función del sistema de protección y amplias opciones de fijación.

Permite crear curvas de ángulos a 90°, confeccionando cambios de dirección en el trazado de la instalación.

Sistema de protección SAFECU, recubrimiento cobreado, que confiere propiedades higiénicas al eliminar, bacterias, virus y hongos.

Travesaños en formato Z y simétricos, lo que permite la instalación de la curva en cualquier posición. Disponen adicionalmente de multiperforaciones que facilitan la fijación de los cables.

Aplicaciones

Adecuada para ubicarse en espacios reducido. Canalización, Protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en Industria Naval, Buques, Plataformas Offshore, Puertos, Aplicaciones marítimas,

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10	EC001535	kg/u	4,371
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,321	u	1
Sistema de Protección	GC	Material	Acero con prot. superficial
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Impacto (J)	20 J
Clase Resistencia	Clase 8	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ala (mm)	40	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ancho (mm)	500		
R estat. (mm)	150		
Ángulo	90		

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico