
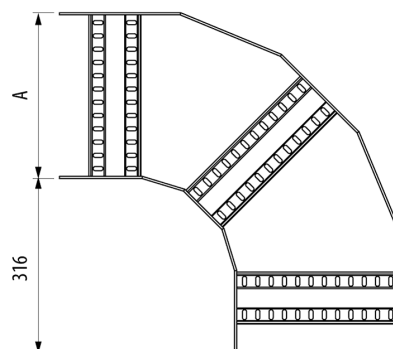


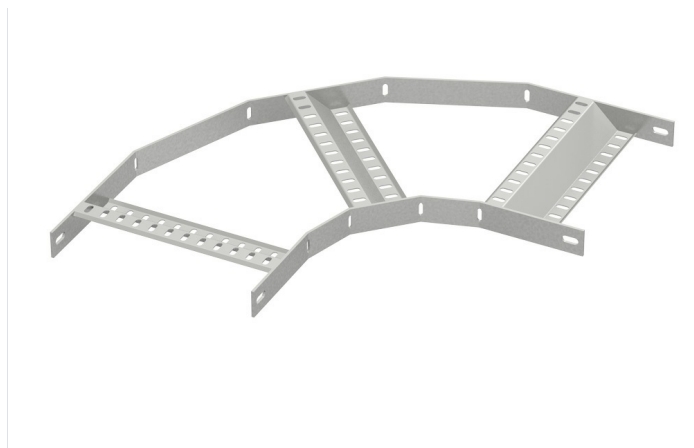

### Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados para curvas horizontales de ángulo 90° en instalaciones con bandejas de escalera Megaband® Marine. Ala de alto 40 mm, Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Permite realizar giros y cambios de dirección con gran facilidad. Disponible en varios sistemas de protección.

### Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Disponible en anchos de 200 hasta 1000 mm en función del sistema de protección y amplias opciones de fijación.

Permite crear curvas de ángulos a 90° , confeccionando cambios de dirección en el trazado de la instalación.

Sistema de protección SAFECU, recubrimiento cobreado, que confiere propiedades higiénicas al eliminar, bacterias, virus y hongos.

Travesaños en formato Z y simétricos, lo que permite la instalación de la curva en cualquier posición. Disponen adicionalmente de multiperforaciones que facilitan la fijación de los cables.

### Aplicaciones

Adecuada para ubicarse en espacios reducido. Canalización, Protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en Industria Naval, Buques, Plataformas Offshore, Puertos, Aplicaciones marítimas,

### Soluciones



Datos de producto

|                                       |                            |                             |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001535                   | kg/u                        | 2,411                      |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 12,802                     | u                           | 1                          |
| Sistema de Protección                 | INOX                       | Material                    | Acero inoxidable AISI 316L |
| Acabado                               | Acero Inoxidable AISI 316L | Impacto (J)                 | 20 J                       |
| Clase Resistencia                     | Clase 9D                   | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C               |
| Ala (mm)                              | 40                         | Comportamiento fuego        | A1 No combustible          |
| Ancho (mm)                            | 200                        |                             |                            |
| R estat. (mm)                         | 150                        |                             |                            |
| Ángulo                                | 90                         |                             |                            |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico