
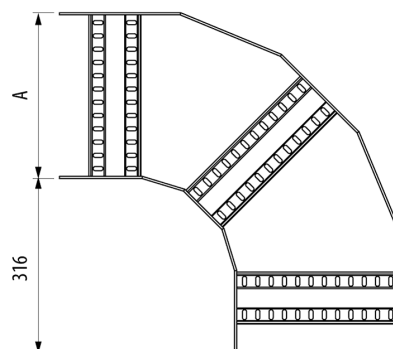


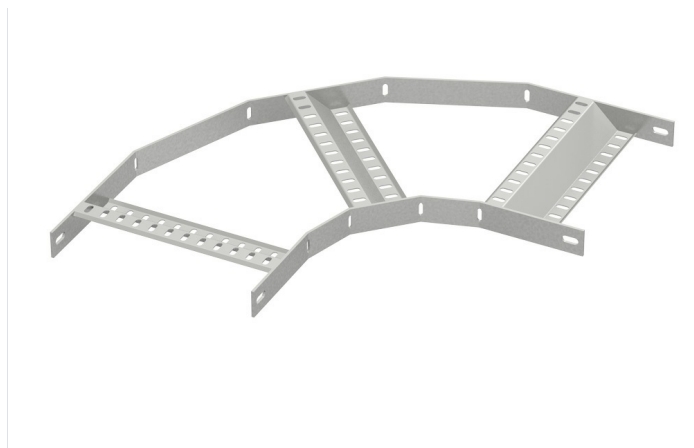

Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados para curvas horizontales de ángulo 90° en instalaciones con bandejas de escalera Megaband® Marine. Ala de alto 40 mm, Ancho 400 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Permite realizar giros y cambios de dirección con gran facilidad. Disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Disponible en anchos de 200 hasta 1000 mm en función del sistema de protección y amplias opciones de fijación.

Permite crear curvas de ángulos a 90°, confeccionando cambios de dirección en el trazado de la instalación.

Sistema de protección SAFECU, recubrimiento cobreado, que confiere propiedades higiénicas al eliminar, bacterias, virus y hongos.

Travesaños en formato Z y simétricos, lo que permite la instalación de la curva en cualquier posición. Disponen adicionalmente de multiperforaciones que facilitan la fijación de los cables.

Aplicaciones

Adecuada para ubicarse en espacios reducido. Canalización, Protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en Industria Naval, Buques, Plataformas Offshore, Puertos, Aplicaciones marítimas,

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC001535	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		18,697	
Sistema de Protección		INOX	
Acabado		Acero Inoxidable AISI 316L	
Clase Resistencia		Clase 9D	
Ala (mm)		40	
Ancho (mm)		400	
R estat. (mm)		150	
Ángulo		90	
kg/u		3,521	
u		1	
Material		Acero inoxidable AISI 316L	
Impacto (J)		20 J	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

- 🔒 Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocinchado
- BC

- Electrocinchado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Políester
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico