
Accesorios Bandeja de Chapa

19/11/2026

# Curva 90° Click ( Ref: 70030260 )





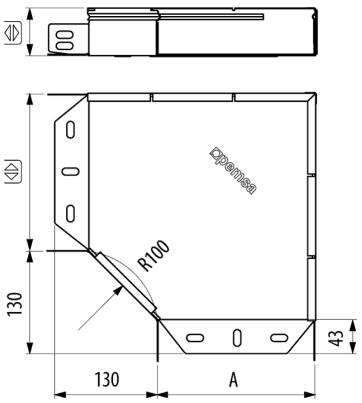


## Descripción

Accesorio fabricado en acero de sistema click para la creación de una curva de 90° con la bandeja Pemsaband® en la instalación de cableado disponible en múltiples Sistemas de protección. Ala de alto 60 mm, Ancho 600 mm, Ángulo de 90 °, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG

## Ventajas

Alas con el mismo perfil que el tramo recto de las bandejas, configurando así una visión homogénea de la instalación.

Dispone de orificios pretroquelados en las alas para la conexión de racores y tubos para la salida de cables.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

En Sistema de protección PG se suministra en plano para posterior montaje, reduciendo su volumen y facilitando su almacenamiento y transporte.

Montaje mediante el sistema click de conexión rápida sin necesidad de uniones. Sistema Universal patentado, dispone de orificios compatible con la conexión de cualquier bandeja de chapa.

## Aplicaciones

Su uso esta indicado para creación de Curvas de 90° en las gamas de Pemsaband® para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva 90° Click ( Ref: 70030260 )

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC002400 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Sistema de Protección** | GC |
| **Acabado** | HDG, Galvanizado en Caliente |
| **Clase Resistencia** | Clase 5 |
| **Ala (mm)** | 60 |
| **Ancho (mm)** | 600 |
| **R estat. (mm)** | 100 |
| **Ángulo** | 90 |

| | |
|---|---|
| **kg/u** | 4,150 |
| **u** | 1 |
| **Material** | Acero con prot. superficial |
| **Impacto (J)** | 20 J |
| **IP** | IP44 |
| **Temperatura de trabajo (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Comportamiento fuego** | A1 No combustible |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.