
Accesorios de Bandeja Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Curva 90° Pemsaband Vulcan



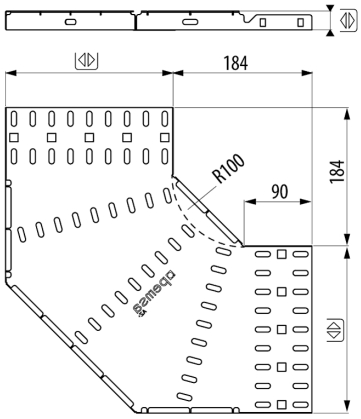

Descripción

Accesorio fabricado en acero con sistemas de protección PG y AZ+ diseñado para la creación de curvas de 90º Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Incluye perforaciones que dan continuidad al embridado de los cables y facilitan un radio de curvatura adecuado para los cables.

Ventajas

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión de tornillería que permite reducir costes en material y mano de obra.

Diseñado para facilitar el embridado, mantener el radio de curvatura y garantizar la integridad y el correcto guiado de los cables.

Estética integrada con el resto de la gama Pemsaband®Vulcan para un acabado profesional de la instalación.

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de curvas de 90º para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° Pemsaband Vulcan

Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1

Acero con prot. superficial | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM 10 EC002400

Datos de producto

S	F	IEC 61537			REF	kg/u
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004712	0,162
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004713	0,230
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004714	0,306
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004715	0,456
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004716	0,754
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004717	1,710
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004718	0,221
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004719	0,298
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004720	0,372
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004721	0,531
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004722	0,837
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004723	1,803
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004724	3,169
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004725	4,861
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004726	0,319
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004727	0,399
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004728	0,479
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004729	0,652
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004730	1,475
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004731	2,043
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004732	3,469
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004733	5,220
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004734	12,117
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004735	16,232
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004736	11,416
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004737	15,435
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	82004738	11,416
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	82004739	15,435
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	50	82004740	0,221
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	82004741	0,298
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	82004742	0,372
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	82004743	0,531
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	82004744	0,837
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	82004745	1,803
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	82004746	3,169

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	82004747	4,861
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	50	82004748	0,319
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	82004749	0,399
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	82004750	0,479
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	82004751	0,652
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	82004752	1,475
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	82004753	2,043
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	82004754	3,469
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	82004755	5,220
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	82004972	12,117
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	82004973	16,232

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.