


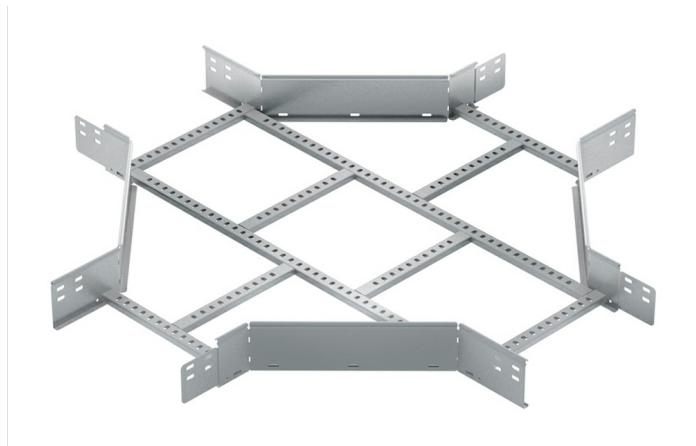

### Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de cruces entre dos líneas de bandejas Megaband®. Ala de alto 120 mm, Ancho 450 mm, Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, disponible en diversas medidas y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

### Ventajas

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Permite dividir la instalación eléctrica de una a tres líneas diferentes.

### Aplicaciones

Adecuada para la creación de Cruces con Bandejas Megaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                    |  |                             |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                              |  | EC001559                    |  |
| Huellade CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 32,949                      |  |
| Sistema de Protección                |  | PG                          |  |
| Acabado                              |  | PG3, Pregalvanizado         |  |
| Clase Resistencia                    |  | Clase 3                     |  |
| Ala (mm)                             |  | 120                         |  |
| Ancho (mm)                           |  | 450                         |  |
| R estat. (mm)                        |  | 300                         |  |
| kg/u                                 |  | 10,201                      |  |
| u                                    |  | 1                           |  |
| Material                             |  | Acero con prot. superficial |  |
| Impacto (J)                          |  | 20 J                        |  |
| Temperatura de trabajo (°C)          |  | -50 / 150 °C                |  |
| Comportamiento fuego                 |  | A1 No combustible           |  |

-  Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

-  Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicaciones de producto

