
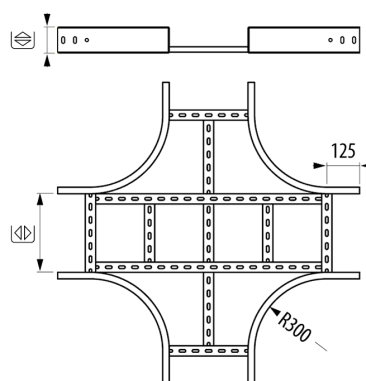


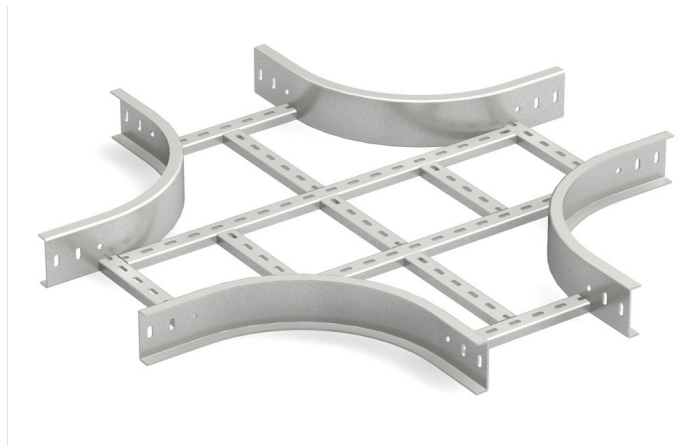

### Descripción

Accesorio metálico para la creación de cruces entre dos líneas de bandejas de escalera Megaband® REP. Ala de alto 120 mm, Ancho 600 mm. Montaje mediante tornillos. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

### Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponible para todas las alas 70, 100, 120 y en anchos de 100 a 600.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones REPSOL, ED-P-11-02

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

### Aplicaciones

Adecuada para la creación de Cruces con Bandejas Megaband® REP en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones y soportar grandes cargas en instalaciones industriales, petroquímicas, Oil&Gas, centrales de energía, minería y cementeras.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001559                     | kg/u                        | 27,800                      |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 72,002                       | u                           | 1                           |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Clase Resistencia                     | Clase 8                      | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Ala (mm)                              | 120                          | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 600                          |                             |                             |
| R estat. (mm)                         | 300                          |                             |                             |

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electroincado

BC - Electroincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico