
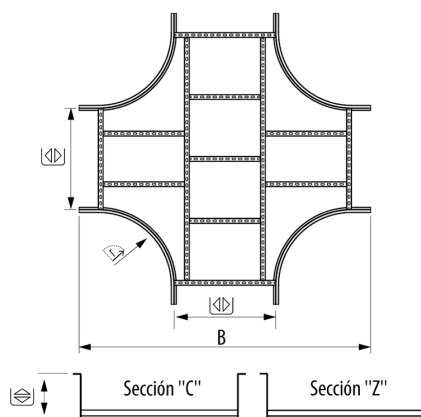


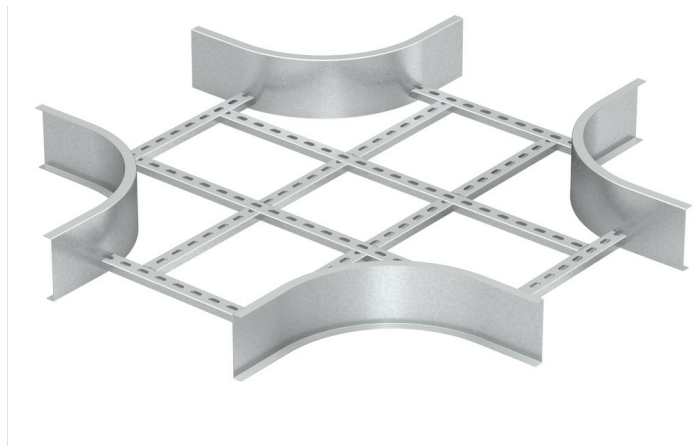

### Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de cruces entre dos líneas de bandejas de escalera Nemaband®. Ala de alto 100 mm, Ancho 150 mm. Permite transformar una vía de transporte de cables en tres vías separadas. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

### Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Conexión a bandeja mediante tornillería M8 o Kit de unión Nemaband® M8

Permite dividir la instalación eléctrica de una a tres líneas diferentes.

Perfiles reforzados en formato C y Z que rigidizan la construcción de la bandeja, para atender la demanda en la mayoría de los mercados.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

### Aplicaciones

Adecuada para la creación de Cruces con Bandejas Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos.

### Soluciones



| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001559                     | kg/u                        | 14,600                      |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 37,814                       | u                           | 1                           |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Clase Resistencia                     | Clase 8                      | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Ala (mm)                              | 100                          | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 150                          |                             |                             |
| R estat. (mm)                         | 600                          |                             |                             |

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electroincado

BC - Electroincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico