
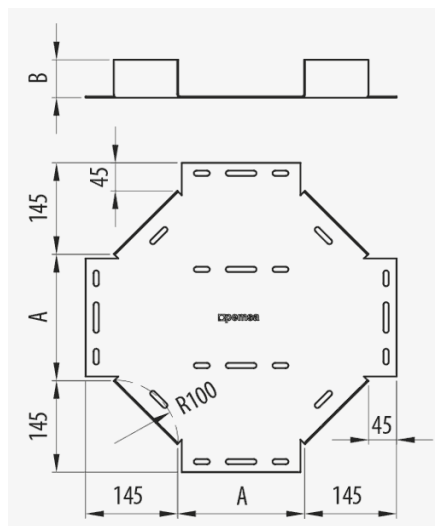


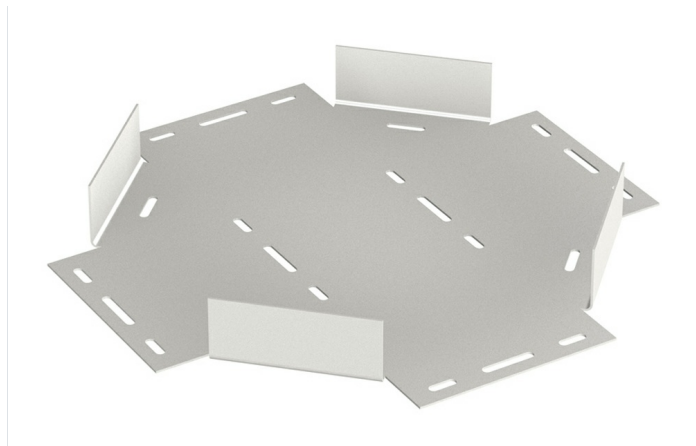

Descripción

Accesorio metálico para crear cruces entre dos líneas de bandejas Pemsaband® PQU y PQW en la instalación de cableado. Permite transformar una vía de transporte de cables en tres vías separadas. Montaje mediante tornillos. Homologado según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricado en acero y disponible en diversas medidas, con Sistema de protección GC con espesor de 85 micras.

Ventajas

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y en anchos de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Su uso está indicado para creación de cruces en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 GC

 Clase 8

 15, 30, 50, 60

 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600

 100

 1

 Acero con prot. superficial

 20 J

 -50 / 150 °C

 A1 No combustible

ETIM 10
EC001542

Datos de producto			
		Ref.	kg/u
15	100	70233010	1,500
15	150	70233015	2,180
15	200	70233020	2,950
15	300	70233030	4,730
30	100	70233110	1,650
30	150	70233115	2,320
30	200	70233120	3,090
30	300	70233130	4,880
30	400	70233140	6,930
30	500	70233150	9,440
30	600	70233160	12,200
50	100	70233210	1,840
50	150	70233215	2,510
50	200	70233220	3,280
50	300	70233230	5,070
50	400	70233240	7,120
50	500	70233250	9,630
50	600	70233260	12,400
60	100	70233310	1,930
60	150	70233315	2,610
60	200	70233320	3,380
60	300	70233330	5,170
60	400	70233340	7,220
60	500	70233350	9,720
60	600	70233360	12,500

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

