

Cruce PQ (Ref: 70233015)

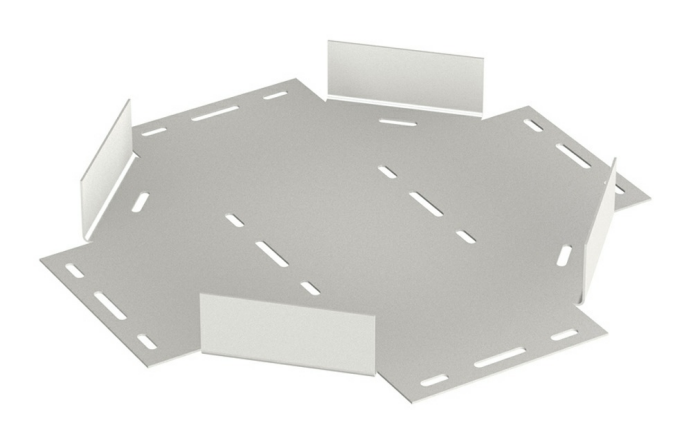

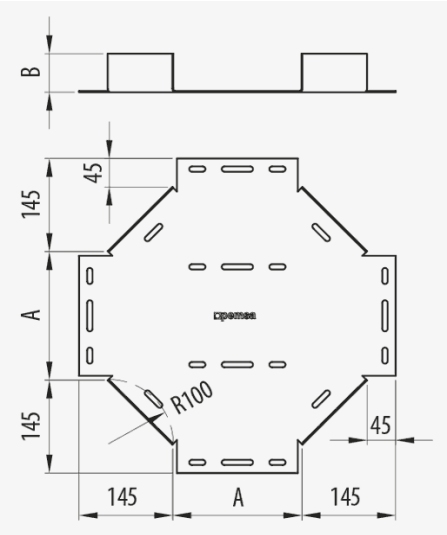

Descripción

Accesorio metálico para crear cruces entre dos líneas de bandejas Pemsaband® PQU y PQW en la instalación de cableado. Ala de alto 15 mm, Ancho 150 mm. Permite transformar una via de transporte de cables en tres vías separadas. Montaje mediante tornillos. Homologado según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricado en acero y disponible en diversas medidas, con Sistema de protección GC con espesor de 85 micras.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y en anchos de 100 a 600.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Aplicaciones

Su uso esta indicado para creación de cruces en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cruce PQ (Ref: 70233015)

Datos de producto

ETIM 10	EC001542
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,646
Sistema de Protección	GC
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente
Clase Resistencia	Clase 8
Ala (mm)	15
Ancho (mm)	150
R estat. (mm)	100

kg/u	2,180
u	1
Material	Acero con prot. superficial
Impacto (J)	20 J
Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 ºC
Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.