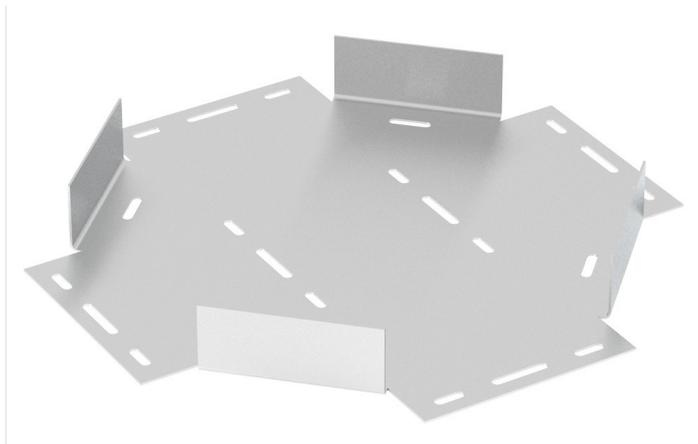


Cruce PQU AL**Descripción**

Accesorio metálico para crear cruces entre dos líneas de bandejas Pemsaband® PQU AL. Permite transformar una línea de bandejas para canalización de cables en tres líneas separadas. Montaje mediante tornillos. Fabricado en Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Disponible en Ala 30, 50 y 60 mm y anchos 100, 200, 300, 400 y 600 mm.

Montaje mediante tornillo y tuerca o kit de unión para bandejas Pemsaband PQU AL

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

AL	30, 60	100, 200, 300, 400, 600	200	1	Aluminio	20 J	-50 / 150 °C
A1 No combustible		ETIM					

Datos de producto

⊖	⊕	Ref	kg/u
30	100	82002251	1.440
30	200	82002252	2.300
30	300	82002253	3.280
30	400	82002254	4.400
30	600	82002255	7.050
60	100	82002256	1.670
60	200	82002257	2.530
60	300	82002258	3.510
60	400	82002259	4.630
60	600	82002260	7.280

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.