
# Cruce PQU AL ( Ref: 82002260 )

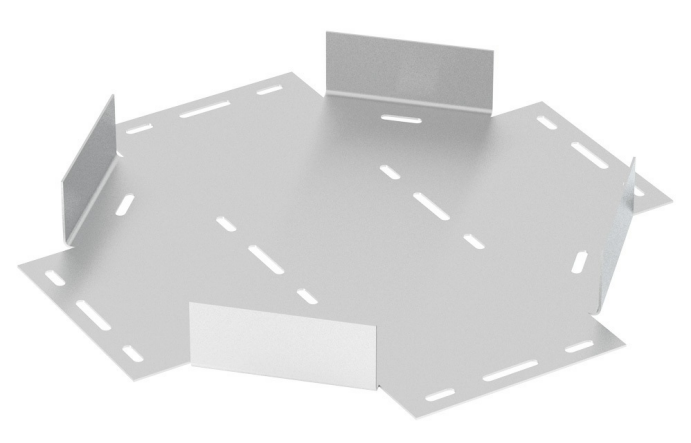

## Descripción

Accesorio metálico para crear cruces entre dos líneas de bandejas Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 60 mm, Ancho 600 mm, Con Sistema de Protección AL. Permite transformar una línea de bandejas para canalización de cables en tres líneas separadas. Montaje mediante tornillos. Fabricado en Aluminio aleación 1050H24.

## Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponible en Ala 30. 50 y 60 mm y anchos 100, 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Montaje mediante tornillo y tuerca o kit de unión para bandejas Pemsaband®PQU AL

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

## Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Cruce PQU AL ( Ref: 82002260 )

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001542 | **u** | 1 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Aluminio |
| **Sistema de Protección** | AL | **Impacto (J)** | 20 J |
| **Acabado** | Aluminio 1050H24 | **Temperatura de trabajo (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Ala (mm)** | 60 | **Comportamiento fuego** | A1 No combustible |
| **Ancho (mm)** | 600 | | |
| **R estat. (mm)** | 200 | | |
| **kg/u** | 7,280 | | |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.