


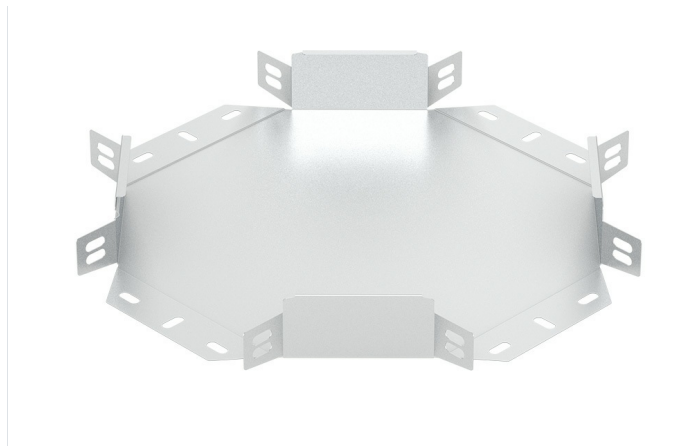

### Descripción

Accesorio metálico para crear un cruce perpendicular entre dos líneas de bandejas Pemsaband®. Ala de alto 60 mm, Ancho 600 mm, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG. Permite transformar una vía de transporte de cables en tres vías separadas. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones tornillos. Fabricado en acero, disponible en diversas medidas y Sistemas de protección.

### Ventajas

Alas con el mismo perfil que el tramo recto de las bandejas, configurando así una visión homogénea de la instalación.

Dispone de orificios pretroquelados en las alas para la conexión de racores y tubos para la salida de cables.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

En Sistema de protección PG se suministra en plano para posterior montaje, reduciendo su volumen y facilitando su almacenamiento y transporte.

Montaje mediante el sistema click de conexión rápida sin necesidad de uniones. Sistema Universal patentado, dispone de orificios compatible con la conexión de cualquier bandeja de chapa.

### Aplicaciones

Su uso está indicado para creación de Cruces en las gamas de Pemsaband® One perforada y Ciega para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001542                     | u                           | 1                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 12,38                        | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | IP                          | IP44                        |
| Clase Resistencia                     | Clase 5                      | Temperatura de trabajo (°C) | -50 °C                      |
| Ala (mm)                              | 60                           | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 600                          |                             |                             |
| R estat. (mm)                         | 100                          |                             |                             |
| kg/u                                  | 4,780                        |                             |                             |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

## Aplicaciones de producto



