
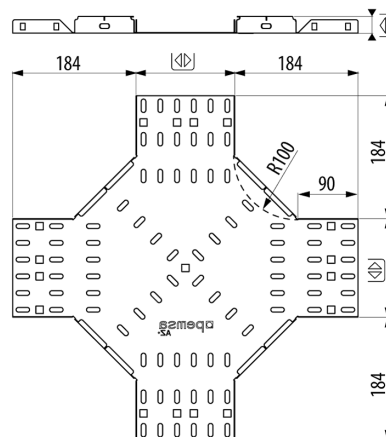


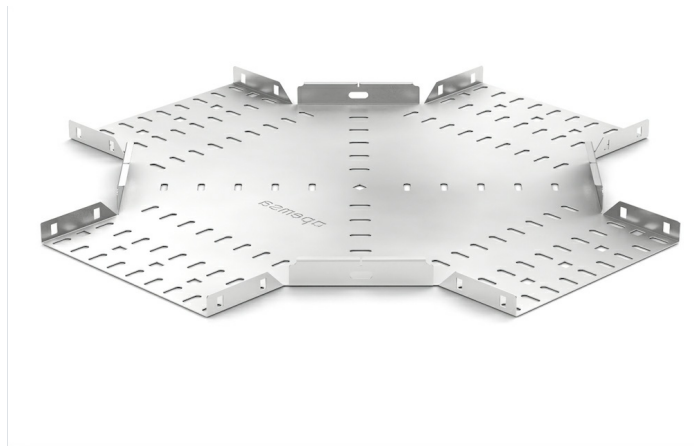

Descripción

Accesorio fabricado en acero con sistemas de protección PG y AZ+ diseñado para la creación de cruces. Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Incluye perforaciones que dan continuidad al embreadado de los cables y facilitan un radio de curvatura adecuado para los cables.

Ventajas

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión M6 Pemsaband® Vulcan que permite reducir costes en material y mano de obra.

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de derivaciones en cruce para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio."

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM	12, 18, 25, 50	50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	1
Acero con prot. superficial	20 J	IP44	-50 / 150 °C
		A1 No combustible	

Datos de producto

Ⓢ	ⓕ	Class EC 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/ú
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004844	0,379
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004845	0,506
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004846	0,632
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004847	0,911
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004848	1,396
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004849	2,983
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004850	0,474
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004851	0,601
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004852	0,727
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004853	1,006
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004854	1,491
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004855	3,066
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004856	5,037
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004857	7,450
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004858	0,625
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004859	0,753
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004860	0,879
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004861	1,158
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004862	2,454
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004863	3,294
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004864	5,264
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004865	7,677
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004866	17,274
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004867	22,674
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004868	16,900
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004869	22,300
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	82004870	16,900
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	82004871	22,300
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	50	82004872	0,474
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	82004873	0,601
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	82004874	0,727
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	82004875	1,006
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	82004876	1,491
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	82004877	3,066
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	82004878	5,037



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijlband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex sin marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Ⓢ	Ⓕ	On EC 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	82004879	7,450
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	50	82004880	0,625
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	82004881	0,753
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	82004882	0,879
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	82004883	1,158
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	82004884	2,454
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	82004885	3,294
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	82004886	5,264
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	82004887	7,677
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	82004978	17,274
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	82004979	22,674

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico