
Cruce Pemsaband Vulcan (Ref: 82004850)

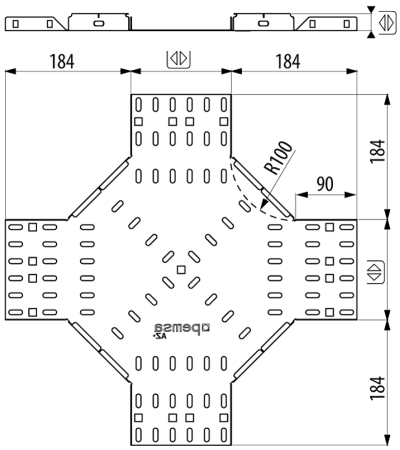

Descripción

Accesorio fabricado en acero con sistemas de protección PG y AZ+ diseñado para la creación de cruces. Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Ala de alto 25 mm, Ancho 50 mm, Con Sistema de Protección PG. Incluye perforaciones que dan continuidad al embridado de los cables y facilitan un radio de curvatura adecuado para los cables.

Ventajas

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión M6 Pemsaband® Vulcan que permite reducir costes en material y mano de obra.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de derivaciones en cruce para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio."

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cruce Pemsaband Vulcan (Ref: 82004850)

Datos de producto

ETIM 10		**u**	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	**Impacto (J)**	20 J
Acabado	PG3, Pregalvanizado	**IP**	IP44
Clase Resistencia	Clase 3	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 ºC
Ala (mm)	25	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Ancho (mm)	50		
kg/u	0,474		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.