


□

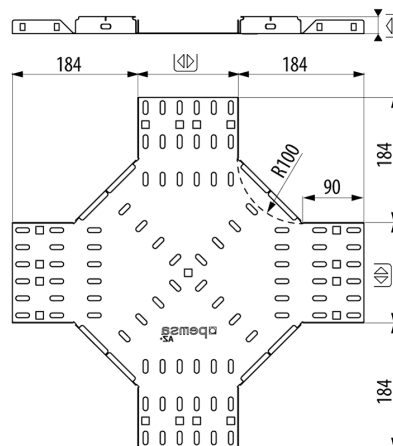

### Descripción

Accesorio fabricado en acero con sistemas de protección PG y AZ+ diseñado para la creación de cruces. Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Ala de alto 25 mm, Ancho 450 mm, Con Sistema de Protección AZ+. Incluye perforaciones que dan continuidad al embreado de los cables y facilitan un radio de curvatura adecuado para los cables.

### Ventajas

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión M6 Pemsaband® Vulcan que permite reducir costes en material y mano de obra.

### Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de derivaciones en cruce para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio."

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

|                                              |                              |                                    |                             |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               |                              | <b>u</b>                           | 1                           |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                              | <b>Material</b>                    | Acero con prot. superficial |
| <b>Sistema de Protección</b>                 | AZ+                          | <b>Impacto (J)</b>                 | 20 J                        |
| <b>Acabado</b>                               | Aleación Alta Resistencia ZM | <b>IP</b>                          | IP44                        |
| <b>Clase Resistencia</b>                     | Clase 8                      | <b>Temperatura de trabajo (°C)</b> | -50 / 150 °C                |
| <b>Ala (mm)</b>                              | 25                           | <b>Comportamiento fuego</b>        | A1 No combustible           |
| <b>Ancho (mm)</b>                            | 450                          |                                    |                             |
| <b>kg/u</b>                                  | 5,037                        |                                    |                             |

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

