
Soportes Suelo

Distanciador Click 100

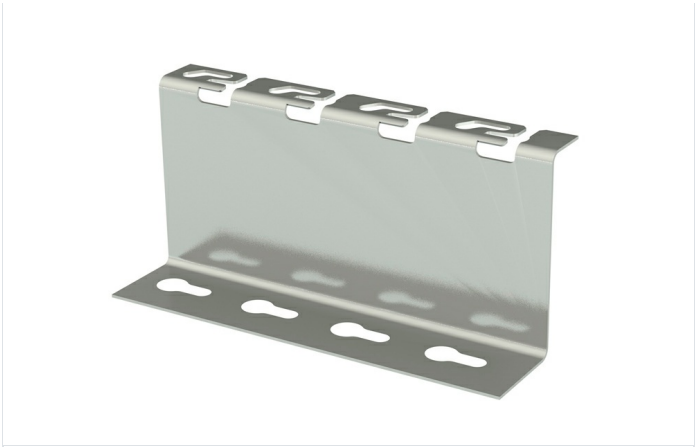

Descripción

Ventajas

Sistema Universal de montaje compatible con bandejas de rejilla mediante sistema Click de montaje rápido sin tornillos o con bandejas de chapa mediante tornillos y la configuración de orificios en forma de L M6/M8.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 100 mm del suelo.

Facilita manipulación y la instalación vertical de la bandeja de rejilla Rejiband®al poder posicionarla en el sistema click de patillas.

Adecuado en instalación en Industria alimentaria por su altura de 100 mm, separando la instalación de la pared y favoreciendo los procesos de limpieza.

Aplicaciones

Principalmente indicado para Industria Alimentaria. Adecuado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared o vertical en desarrollo horizontal, así como en instalaciones de suelos técnicos.

Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Suelo

Distanciador Click 100

Características técnicas principales

INOX | Clase 9D | 100 | 100, 200, 300 | 10 | Acero inoxidable AISI 316L | 250 | -50 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM 10 EC000022

Datos de producto

100	67060560	0,196
200	67060562	0,371
300	67060564	0,546

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.