


Derivación Empalme (Ref: 93930202)

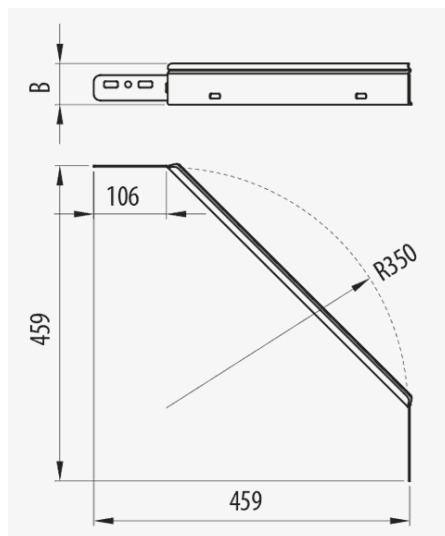

Descripción

Conjunto de dos piezas metálicas, una para cada lateral, con borde de seguridad para la formación de derivaciones y empalmes en instalaciones de bandeja de escalera Megaband®. Fabricado en acero, con Sistema de protección GC. Disponible en diversos tamaños.

Ventajas

Amplia gama de producto para todas las alturas de ala de 60, 85, 100 y 120 mm de la bandeja Megaband®.

Facilita la salida o bifurcación lateral de cables.

Permite configurar una derivación con diferentes ángulos.

Aplicaciones

Adecuada en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Diseñada para soportar cargas muy elevadas.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC001006	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,16	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 6		
Ala (mm)	60		
kg/u	1,220		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

