


Derivación T

1/3

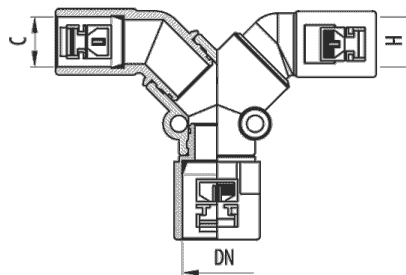

Descripción

Derivación en T de poliamida 6 autoextinguible para la bifurcación de tubos Pemsaflex. Índice de protección IP54, IP67 con junta interior adicional. La derivación en forma de Y de Pemsaflex esta indicada para crear una derivación en ángulo en la conducción del cable, convirtiendo una línea de tubos en dos.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Indicado para la derivación de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®. La dos bifurcaciones son giratorias, de manera que permite orientar el ángulo.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C. Grado de protección IP54 según clasificación EN60529.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales				
COLOUR Gris RAL 7011, Negro RAL 9005	DN DN10, DN12, DN17, DN29	10	M Poliamida 6	IP IP54
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC002922	-25 / 105 °C	

Datos de producto				
COLOUR	DN	DN2	Ref	kg/u
Gris RAL 7011	DN10	DN10	31065111	0,028
Gris RAL 7011	DN12	DN10	31065211	0,028
Gris RAL 7011	DN17	DN12	31065422	0,034
Gris RAL 7011	DN17	DN17	31065444	0,041
Gris RAL 7011	DN29	DN23	31065655	0,111
Gris RAL 7011	DN29	DN29	31065666	0,121
Negro RAL 9005	DN10	DN10	32065111	0,028
Negro RAL 9005	DN12	DN10	32065211	0,028
Negro RAL 9005	DN17	DN12	32065422	0,034
Negro RAL 9005	DN17	DN17	32065444	0,041
Negro RAL 9005	DN29	DN23	32065655	0,111
Negro RAL 9005	DN29	DN29	32065666	0,121

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR

Derivación T

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

