


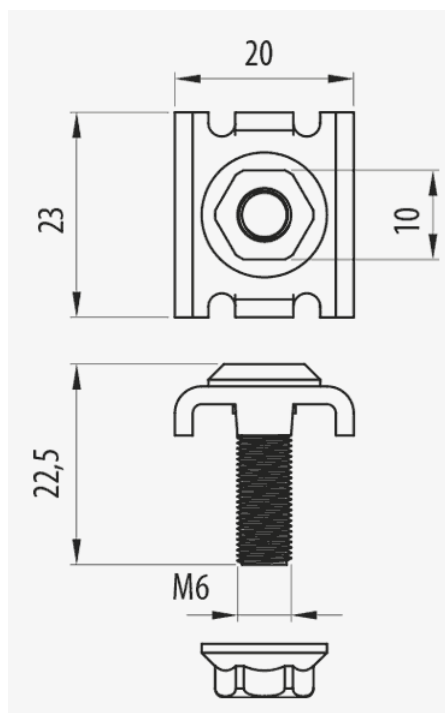

Descripción

Fijación metálica para la unión de soportes u otros accesorios a bandejas de rejilla Rejiband®. Con Sistema de Protección BK8, Acabado BK8-ZNI. Se compone de una plaquita de 20 mm de ancho, con tornillo M6 y tuerca, apta para la conexión a bandejas de 35, 60 y 100 mm de altura y de todos los anchos. Fabricada en acero y disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Ajuste preciso y máxima resistencia.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC y alta resistencia BK8.

Gran ahorro de tiempo y coste en la instalación.

Rápida instalación gracias al tornillo encastrado en la pieza.

Resistencia al fuego E90 (90 minutos, 1000 °C) según DIN 4102-12.

Aplicaciones

Apta para todas las conexiones de bandejas Rejiband y accesorios. Facilita el montaje de bandejas de rejilla Rejiband en instalaciones de conducción de cables.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		BK8	
Acabado		Zinc Niquel negro	
Clase Resistencia		Clase 8	
M/PG		M 6	
G (mm)		20	
		kg/u	0,019
		u	50
		Material	Acero con prot. superficial
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincinado
BC - Electroincinado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

