
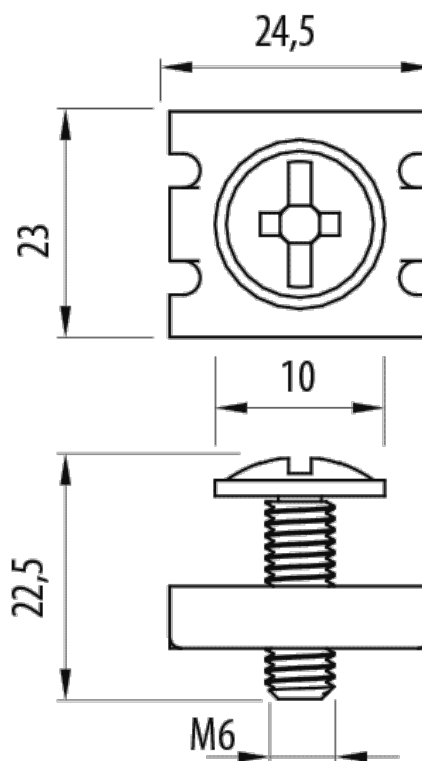


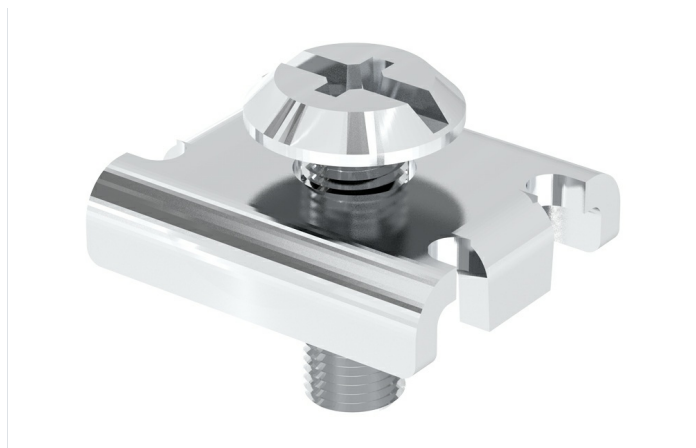

Descripción

Kit fijación M6x18 para conexión de la bandeja de rejilla Rejiband® 60x60 mm con doble varilla en la base. Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Formado por dos piezas, tornillo cabeza phillips y placa que ajusta sobre las varillas. Fabricada en Acero y disponible en varios Sistemas de protección.

Ventajas

Amplia gama de sistemas de protección: EZ, BC, GC, BK8, en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

El tornillo es independiente a la placa permitiendo la manipulación directa con la herramienta y facilitando su instalación.

Fácil conexión sobre railes 41x21 mm y 41x41 mm utilizando una tuerca rail de M 6 adicional.

La forma de la placa se ajusta de forma precisa sobre la doble varilla de la base de la bandeja. Máxima resistencia.

Aplicaciones

Adecuada para la conexión de bandejas Rejiband® de 60x60 mm con doble varilla en la base sobre una base o paramento o directamente a rail 41x21 mm o 41x41 mm para la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, centros de proceso de datos, grandes infraestructuras, aeropuertos, líneas de metro, tren, sector terciario y aplicaciones industriales.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	25
Sistema de Protección		INOX	
Acabado		Acero Inoxidable AISI 316L	
Clase Resistencia		Clase 9D	
M/PG		M 6	
G (mm)		18	
		kg/u	0,014
		Material	Acero inoxidable AISI 316L
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

