
Uniones y Fijaciones Nemaband

17/11/2026

Fijación Abrazadera Nemaband (Ref: 82002748)



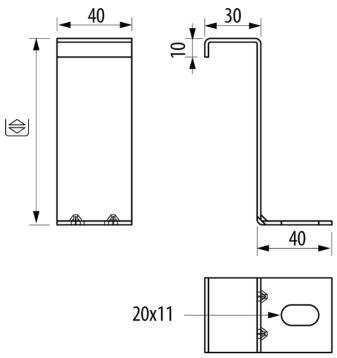

Descripción

Fijación metálica para la conexión de la bandeja de escalera Nemaband® a soportes con tornillos y tuercas M8. Fija la bandeja abarcando toda su altura. Ala de alto 150 mm. Adecuada para todos los anchos de bandeja. Fabricada en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Abarca toda la altura de la bandeja, mejorando la fijación de la bandeja al soporte e incrementado las cargas.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE.

Conectar con Kit Nemaband M8 o tornillos y tuercas M8.

Gran ahorro de tiempo y coste en la instalación.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de bandejas de escalera Nemaband® a soportes para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Uniones y Fijaciones Nemaband

17/11/2026

Fijación Abrazadera Nemaband (Ref: 82002748)

Datos de producto

ETIM 10	EC001005
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de Protección	GC
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente
Clase Resistencia	Clase 7
Ala (mm)	150
kg/u	0,148

u	18
Material	Acero con prot. superficial
Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.