


Garra Horizontal Suspensión (Ref: 68000721)

1/4

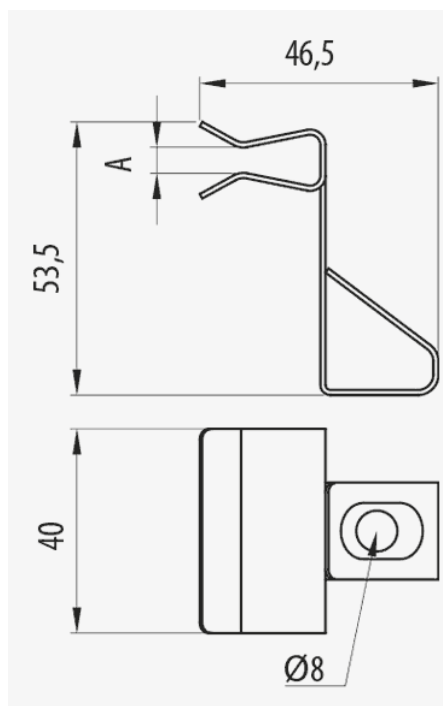

Descripción

Garra de suspensión metálica de conexión horizontal para instalación de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® en viga mediante varilla roscada M 6 o M 8. Cables de 1.5-5 mm² de sección. Carga de trabajo admisible de 65 Kg. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Fabricada en acero y con sistema de protección EZ.

Ventajas

Sistema de protección EZ. Adecuado para instalaciones interiores o en atmósfera seca.

Carga admisible de 65 kg.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conexión con varilla roscada de M 6 o M 8 utilizando tuercas hexagonales.

Dos modelos según espesor de viga: de 1,5 a 5 mm y de 4 a 10 mm.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones interiores de montaje en vigas con varilla roscada para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras, obras civiles y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Garra Horizontal Suspensión

(Ref: 68000721)

Datos de producto			
ETIM 10		EC000464	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		EZ	
Acabado		PAV, Pavonado	
Clase Resistencia		Clase 3	
Rango diámetro de cables		1.5 / 5	
A (mm)		1.5	
B (mm)		5	
		kg/u	0,051
		Material	Acero con prot. superficial
		CTA (kg)	65
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto



