


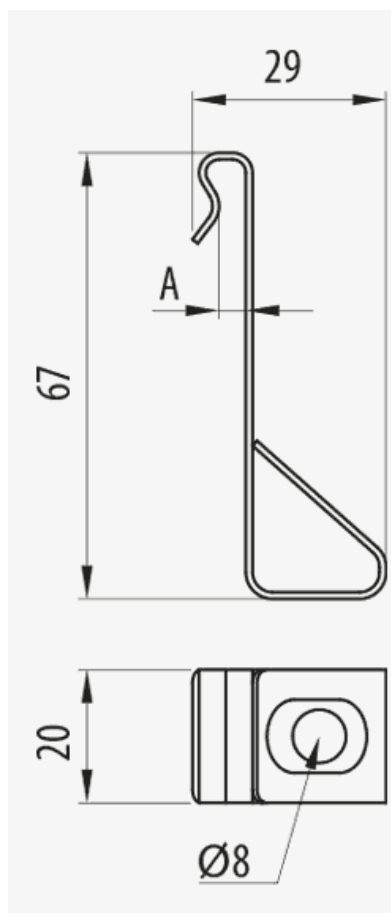

Descripción

Garra de suspensión metálica de conexión vertical para instalación en viga de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante varilla roscada M 6 o M 8. Cables de 4-10 mm² de sección. Carga de trabajo admisible de 65 Kg. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Fabricada en acero y con sistema de protección EZ.

Ventajas

Sistema de protección EZ. Adecuado para instalaciones interiores o en atmósfera seca.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conexión con varilla roscada de M 6 o M 8 utilizando tuercas hexagonales.

Dos modelos según espesor de viga: de 1,5 a 5 mm y de 4 a 10 mm.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones interiores de montaje en vigas con varilla roscada para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras, obras civiles y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC000464	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		EZ	
Acabado		PAV, Pavonado	
Clase Resistencia		Clase 3	
Rango diámetro de cables		4 / 10	
A (mm)		4	
B (mm)		10	
		kg/u	0,041
		u	100
		Material	Acero con prot. superficial
		CTA (kg)	65
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

-  Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

-  Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

