

Pemsaband Marine

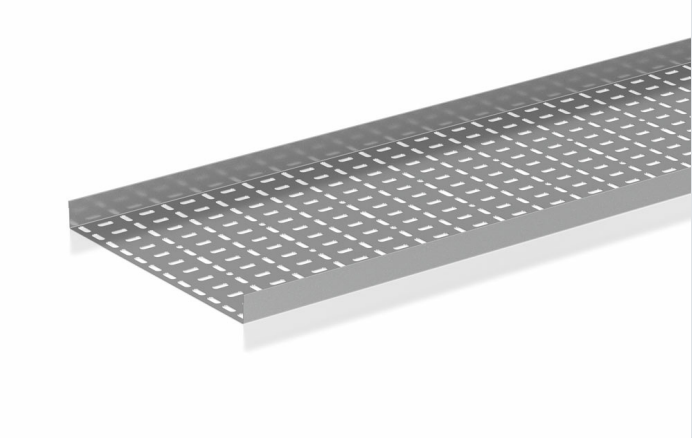

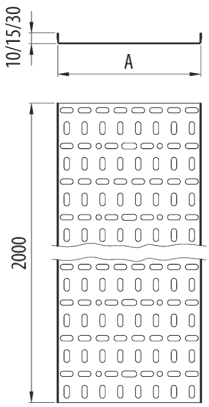

Descripción

Bandeja de chapa perforada de 10, 15 y 30 mm de altura. La bandeja Pemsaband® naval esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Ventajas

Las perforaciones en sentido longitudinal, favorecen la fijación y el embridado de los cables.

Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección PG, según norma UNE-EN 10346, adecuada para instalaciones interiores en ambientes industriales. Clase de resistencia a la corrosión 3.. Material acero inoxidable AISI 304, (norma EN 10088), con tratamiento Thermicron de pasivado, es adecuado para instalaciones en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 9C.

Aplicaciones

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según sistemas de protección.

Soluciones

INDUSTRIA NAVAL

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Pemsaband Marine

Características técnicas principales

10, 15, 30 | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 | 2 | 20 J | IP23 | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10 EC000047

Datos de producto

Ⓢ	Clase IEC 61537			REF	kg/u		Ⓜ	e (mm)
PG	Clase 3	10	50	76801105	0,400	16	Acero con prot. superficial	0.7
PG	Clase 3	10	80	76801108	0,560	16	Acero con prot. superficial	0.7
PG	Clase 3	15	100	76801210	0,670	16	Acero con prot. superficial	0.7
PG	Clase 3	15	150	76801215	0,891	8	Acero con prot. superficial	0.7
PG	Clase 3	15	200	76801220	1,111	8	Acero con prot. superficial	0.7
PG	Clase 3	30	250	76801325	1,712	4	Acero con prot. superficial	0.8
PG	Clase 3	30	300	76801330	1,962	4	Acero con prot. superficial	0.8
PG	Clase 3	30	400	76801340	2,463	4	Acero con prot. superficial	0.8
PG	Clase 3	30	500	76801350	3,704	4	Acero con prot. superficial	1
PG	Clase 3	30	600	76801360	4,334	4	Acero con prot. superficial	1
INOX	Clase 9C	10	50	76805105	0,400	16	Acero inoxidable AISI 304	0.7
INOX	Clase 9C	10	80	76805108	0,560	16	Acero inoxidable AISI 304	0.7
INOX	Clase 9C	15	100	76805210	0,670	16	Acero inoxidable AISI 304	0.7
INOX	Clase 9C	15	150	76805215	0,891	8	Acero inoxidable AISI 304	0.7
INOX	Clase 9C	15	200	76805220	1,111	8	Acero inoxidable AISI 304	0.7
INOX	Clase 9C	30	250	76805325	1,712	4	Acero inoxidable AISI 304	0.8
INOX	Clase 9C	30	300	76805330	1,962	4	Acero inoxidable AISI 304	0.8
INOX	Clase 9C	30	400	76805340	2,463	4	Acero inoxidable AISI 304	0.8
INOX	Clase 9C	30	500	76805350	3,704	4	Acero inoxidable AISI 304	1
INOX	Clase 9C	30	600	76805360	4,334	4	Acero inoxidable AISI 304	1

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.