

# Pemsaband Marine

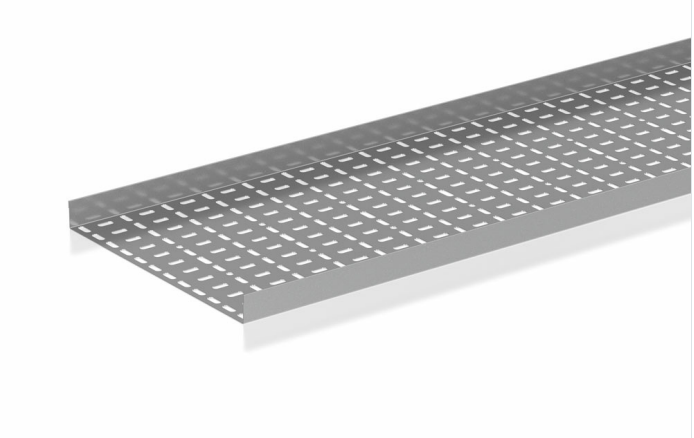

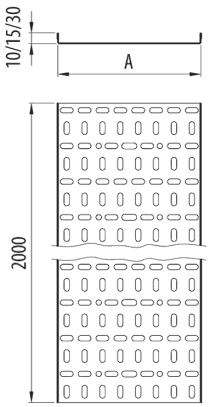


## Descripción

Bandeja de chapa perforada de 10, 15 y 30 mm de altura. La bandeja Pemsaband® naval esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

## Ventajas

Las perforaciones en sentido longitudinal, favorecen la fijación y el embridado de los cables.

Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección PG, según norma UNE-EN 10346, adecuada para instalaciones interiores en ambientes industriales. Clase de resistencia a la corrosión 3.. Material acero inoxidable AISI 304, (norma EN 10088), con tratamiento Thermicron de pasivado, es adecuado para instalaciones en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 9C.

## Aplicaciones

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según sistemas de protección.

## Soluciones

INDUSTRIA NAVAL



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Pemsaband Marine

## Características técnicas principales

10, 15, 30 | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 | 2 | 20 J | IP23 | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10 EC000047

## Datos de producto

| Ⓢ | Clase IEC 61537 | | | REF | kg/u | | Ⓜ | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Clase 3 | 10 | 50 | 76801105 | 0,400 | 16 | Acero con prot. superficial | 0.7 |
| PG | Clase 3 | 10 | 80 | 76801108 | 0,560 | 16 | Acero con prot. superficial | 0.7 |
| PG | Clase 3 | 15 | 100 | 76801210 | 0,670 | 16 | Acero con prot. superficial | 0.7 |
| PG | Clase 3 | 15 | 150 | 76801215 | 0,891 | 8 | Acero con prot. superficial | 0.7 |
| PG | Clase 3 | 15 | 200 | 76801220 | 1,111 | 8 | Acero con prot. superficial | 0.7 |
| PG | Clase 3 | 30 | 250 | 76801325 | 1,712 | 4 | Acero con prot. superficial | 0.8 |
| PG | Clase 3 | 30 | 300 | 76801330 | 1,962 | 4 | Acero con prot. superficial | 0.8 |
| PG | Clase 3 | 30 | 400 | 76801340 | 2,463 | 4 | Acero con prot. superficial | 0.8 |
| PG | Clase 3 | 30 | 500 | 76801350 | 3,704 | 4 | Acero con prot. superficial | 1 |
| PG | Clase 3 | 30 | 600 | 76801360 | 4,334 | 4 | Acero con prot. superficial | 1 |
| INOX | Clase 9C | 10 | 50 | 76805105 | 0,400 | 16 | Acero inoxidable AISI 304 | 0.7 |
| INOX | Clase 9C | 10 | 80 | 76805108 | 0,560 | 16 | Acero inoxidable AISI 304 | 0.7 |
| INOX | Clase 9C | 15 | 100 | 76805210 | 0,670 | 16 | Acero inoxidable AISI 304 | 0.7 |
| INOX | Clase 9C | 15 | 150 | 76805215 | 0,891 | 8 | Acero inoxidable AISI 304 | 0.7 |
| INOX | Clase 9C | 15 | 200 | 76805220 | 1,111 | 8 | Acero inoxidable AISI 304 | 0.7 |
| INOX | Clase 9C | 30 | 250 | 76805325 | 1,712 | 4 | Acero inoxidable AISI 304 | 0.8 |
| INOX | Clase 9C | 30 | 300 | 76805330 | 1,962 | 4 | Acero inoxidable AISI 304 | 0.8 |
| INOX | Clase 9C | 30 | 400 | 76805340 | 2,463 | 4 | Acero inoxidable AISI 304 | 0.8 |
| INOX | Clase 9C | 30 | 500 | 76805350 | 3,704 | 4 | Acero inoxidable AISI 304 | 1 |
| INOX | Clase 9C | 30 | 600 | 76805360 | 4,334 | 4 | Acero inoxidable AISI 304 | 1 |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.