


Conector Trenzado (Ref: 68000036)

1/11







Descripción

Conector trenzado de cobre para obtener la continuidad eléctrica en tramos discontinuos de bandejas. De 12 mm² de sección, Con Sistema de Protección

Ventajas

Adecuado para la unión de todas las gamas de bandejas.

Disponible en dos secciones: 12 mm² y 16 mm².

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión entre tramos discontinuos de bandejas de rejilla Rejiband®, garantizando la continuidad eléctrica.

Soluciones













30/04/2024 Accesorios de montaje

Conector Trenzado (Ref: 68000036)

2/11

Datos de producto

Sistema de Protección	LTN	u	10
Acabado	Latón	Material	Latón
Sección min (mm2)	12	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.014		

S Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico
















Conector Trenzado (Ref: 68000036)


3/11

Aplicaciones de producto

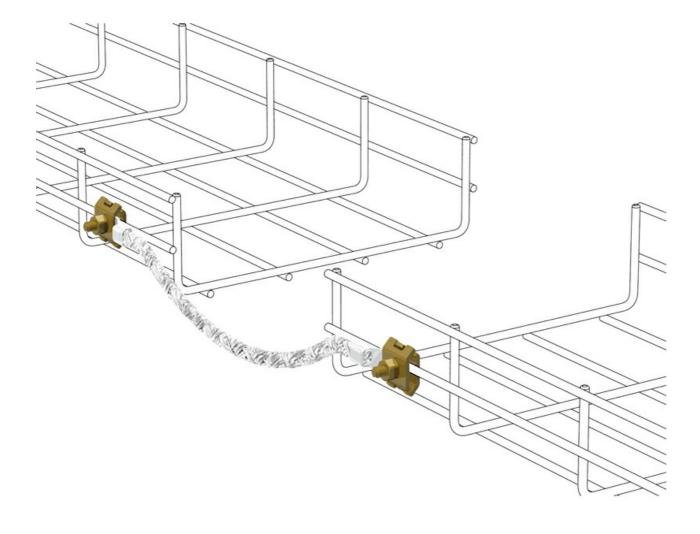



Conector Trenzado (Ref: 68000036)

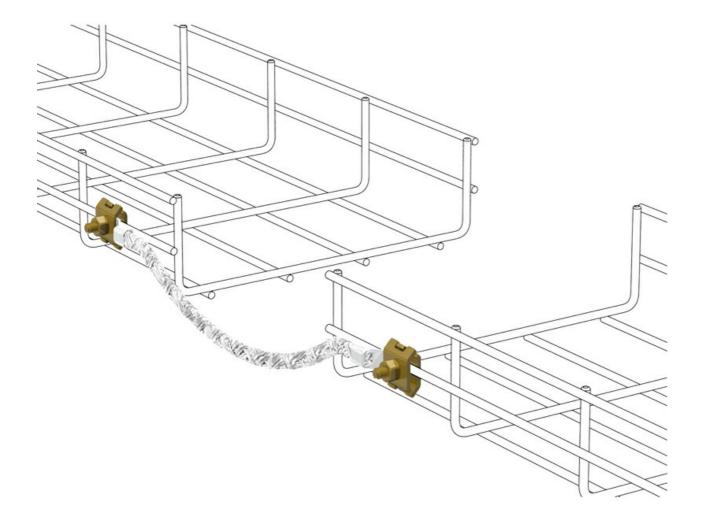







30/04/2024 Accesorios de montaje

Conector Trenzado (Ref: 68000036)

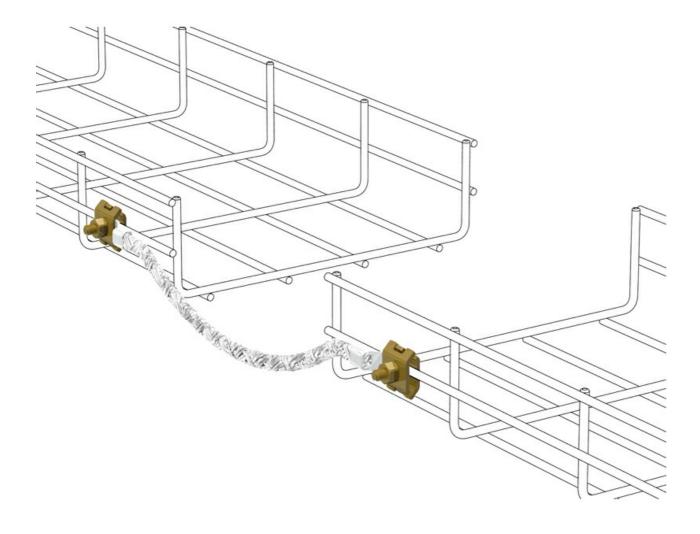




Conector Trenzado (Ref: 68000036)

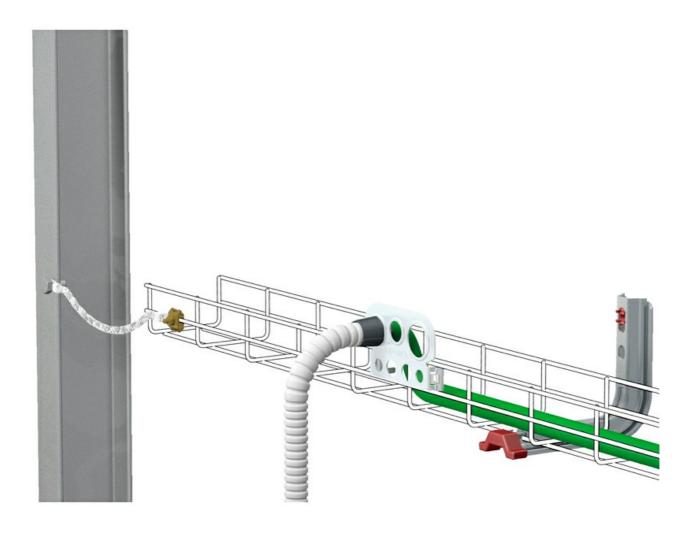



Conector Trenzado (Ref: 68000036)

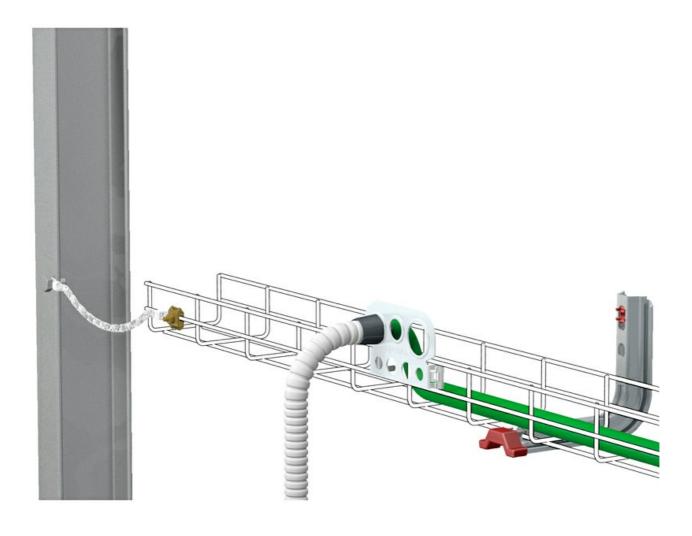











Conector Trenzado (Ref: 68000036)

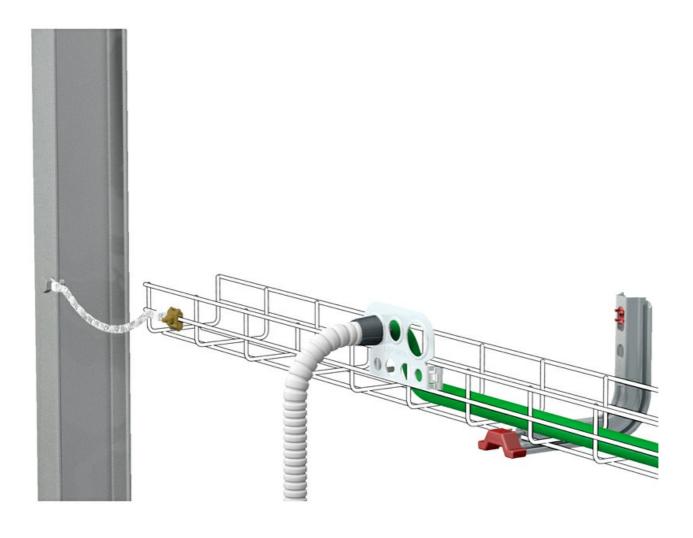





Conector Trenzado (Ref: 68000036)

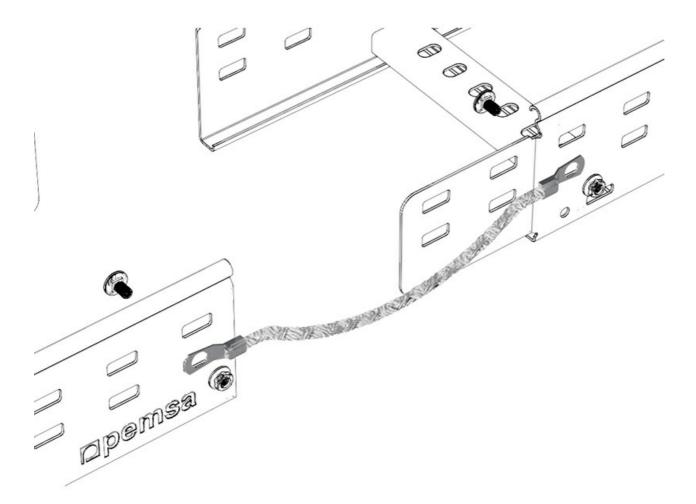






Accesorios de montaje

Conector Trenzado (Ref: 68000036)

30/04/2024

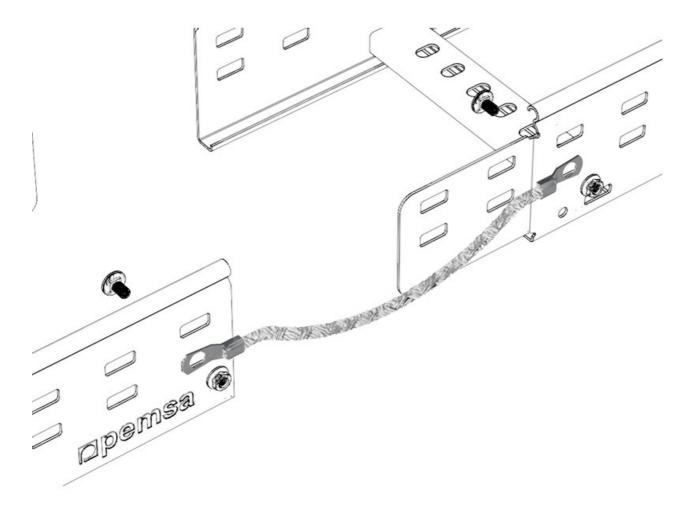



30/04/2024 Accesorios de montaje

Conector Trenzado (Ref: 68000036)

