
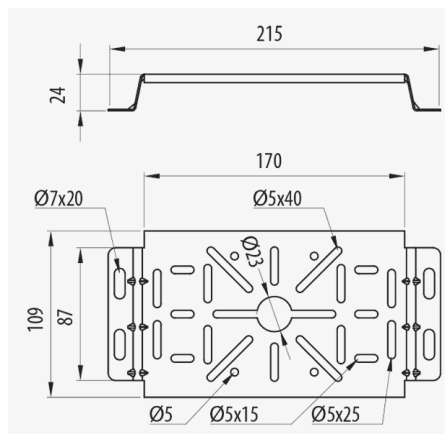


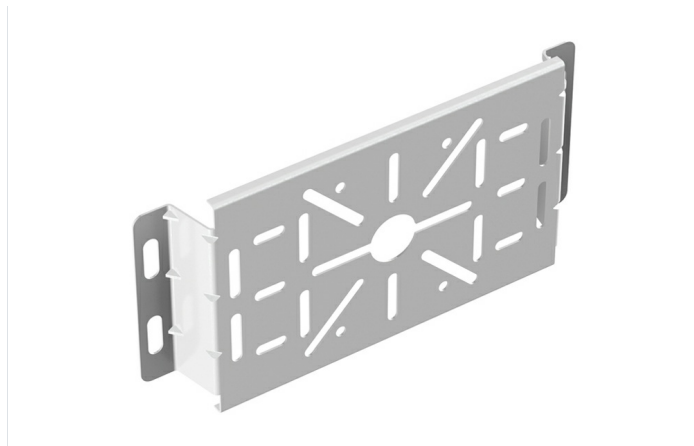

Descripción

Soporte metálico para la instalación de cajas, luminarias u otro dispositivo a la bandeja de chapa Pemsaband® e Inducanal®. Con Sistema de Protección GC. Permite la soportación a pared de las bandejas Pemsaband® e Inducanal® de anchos 60, 100, 150 para cargas ligeras. Fabricado en acero y varios Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en dos sistemas de protección: PG y GC.

Gracias a su diseño permite la colocación de los accesorios en diferentes posiciones.

Para montaje sobre bandeja utilizar Kit de Unión Pemsaband M6.

Permite hacer montajes a pared de todo tipo de bandejas para anchos intermedios y cargas no muy elevadas.

Rápida y sencilla instalación.

Aplicaciones

Indicado para la Instalación de cajas u otro dispositivo sobre las bandejas Pemsaband® e Inducanal® y para soporte de cargas ligeras a pared, en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Compatible con la gama de bandejas de escalera Megaband® como soporte de dispositivos.

Soluciones



Datos de producto			
Sistema de Protección	GC	u	10
Acabado	Zinc Niquel	Material	Acero con prot. superficial
Clase Resistencia	Clase 8	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.196	Comportamiento fuego	A1 No combustible

Sistema de protección	
CU	- Cobreado
PG	- Pregalvanizado
EZ	- Electrocincado
BC	- Electrocincado Bicromatado
BK8	- Acabado Alta Resistencia
GC	- Galvanizado en Caliente
INOX	- Acero Inoxidable
PT	- Pintura Poliester
AL	- Aluminio
LN	- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC	- Policloruro de Vinilo
PP	- Polipropileno Libre de Halógenos
PA6	- Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12	- Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Caucho NBR
PET	- Poliestirester Termoplástico
TPV	- Termoplástico

Aplicaciones de producto

