
# Kit Unión Recta (KUR) Megaband CPS

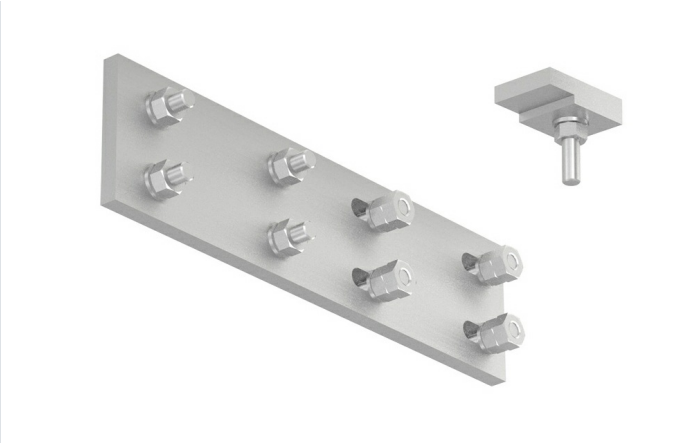

## Descripción

Kit de unión recta para la conexión de bandejas y accesorios, compuesto por 1 Unión, 1 Fijación a Soporte, 8 Tornillo DIN933 M10x30, 1 Tornillo DIN933 M10x50, 13 Tuerca DIN934 M10, 9 Arandela DIN125 M10, 4 Arandelas Grower DIN127. Apta para todas las medidas de bandejas. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6.

## Ventajas

Permite la creación de cambios de nivel articulados con ángulo variable Megaband® CPS.

Pieza muy versátil para su uso en cualquier elemento de unión.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Producto homologado por CEPSA, según especificación ESP-2208-5.

## Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Kit Unión Recta (KUR) Megaband CPS

## Características técnicas principales

ETIM 10
EC002413

## Datos de producto

| Ⓢ | | REF | kg/u | | Ⓜ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 100 | 82002346 | 1,105 | 1 | Aluminio | -50 / 150 ºC | A1 No combustible |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.