
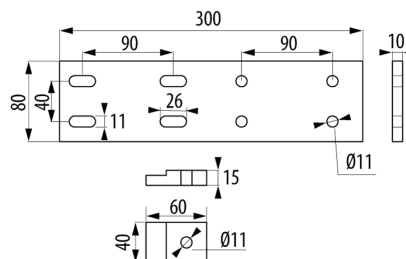


Kit Unión Recta (KUR) Megaband CPS (

1/2

Ref: 82002346)

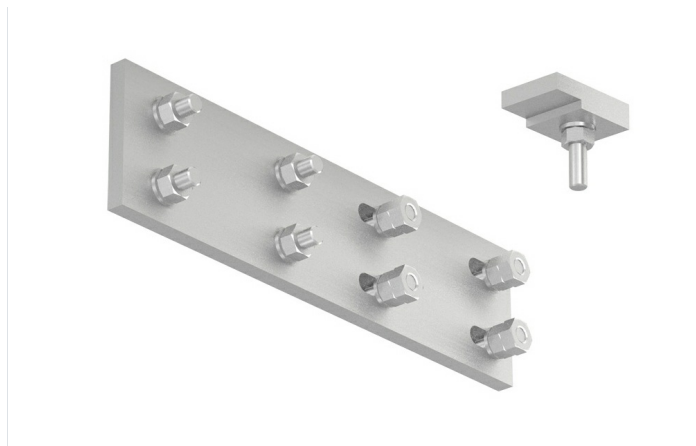

Descripción

Kit de unión recta para la conexión de bandejas y accesorios, compuesto por 1 Unión, 1 Fijación a Soporte, 8 Tornillo DIN933 M10x30, 1 Tornillo DIN933 M10x50, 13 Tuerca DIN934 M10, 9 Arandela DIN125 M10, 4 Arandelas Grower DIN127. Apta para todas las medidas de bandejas. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6. Con Sistema de Protección AL

Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Permite la creación de cambios de nivel articulados con ángulo variable Megaband® CPS.

Pieza muy versátil para su uso en cualquier elemento de unión.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

2/2

Ref: 82002346)

ETIM 10	EC002413
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de Protección	AL
Acabado	Aluminio 6063T6
Ala (mm)	100
kg/u	1,105

u	1
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Comportamiento fuego	A1 No combustible

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijlband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

