

Uniones Megaband CPS

30/10/2026

Kit Unión Recta (KUR) Megaband CPS (

Ref: 82002346)

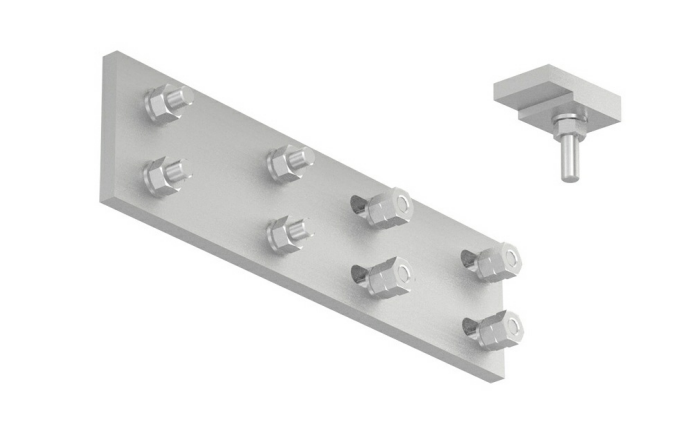

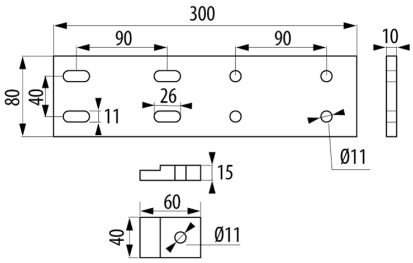

Descripción

Kit de unión recta para la conexión de bandejas y accesorios, compuesto por 1 Unión, 1 Fijación a Soporte, 8 Tornillo DIN933 M10x30, 1 Tornillo DIN933 M10x50, 13 Tuerca DIN934 M10, 9 Arandela DIN125 M10, 4 Arandelas Grower DIN127. Apta para todas las medidas de bandejas. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6. Con Sistema de Protección AL

Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Permite la creación de cambios de nivel articulados con ángulo variable Megaband® CPS.

Pieza muy versátil para su uso en cualquier elemento de unión.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Kit Unión Recta (KUR) Megaband CPS (

Ref: 82002346)

Datos de producto

ETIM 10	EC002413	**u**	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Aluminio
Sistema de Protección	AL	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 °C
Acabado	Aluminio 6063T6	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Ala (mm)	100		
kg/u	1,105		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.